

DARK NICE Wi-Fi Pan/Tilt Camera

WIOT1061LED-S4-E

USER MANUAL
คู่มือการใช้งาน



แนะนำผลิตภัณฑ์

ภายในกล่องผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย:

1. กล้อง Smart Wi-Fi Camera x1
2. อะแดปเตอร์จ่ายไฟ x1
3. คู่มือการใช้งาน x1
4. ชุดน๊อตยึดติดตั้ง x1

1

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

1. หากยังไม่มียูนิชแอปพลิเคชัน ให้เลือก "สร้างบัญชีใหม่" โดยใช้
อีเมลในการลงทะเบียน
2. กรอกชื่ออีเมล > คลิก "รับรหัสยืนยัน" > ไปที่อีเมลดูรหัสที่ได้รับ
> ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ > ตั้งรหัสผ่าน > คลิก



การลงทะเบียน

1. หากยังไม่มียูนิชแอปพลิเคชัน ให้เลือก "สร้างบัญชีใหม่" โดยใช้
อีเมลในการลงทะเบียน
2. กรอกชื่ออีเมล > คลิก "รับรหัสยืนยัน" > ไปที่อีเมลดูรหัสที่ได้รับ
> ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ > ตั้งรหัสผ่าน > คลิก
"เสร็จสิ้น"

2


การเชื่อมต่ออุปกรณ์

1. ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz หัวจับสายไฟของกัน และทำการเปิด
ยูนิช ในมือถือของท่าน
2. ใส่ Memory Card ที่กล้อง (หาก) จากนั้นเชื่อมต่อสายกล้อง
รอสัญญาณการเชื่อมต่อ หากกล้องบูตสำเร็จ กล้องจะหมุนรอบตัวเองและหันกลับ
มาที่หน้ารถ
- ** หากไม่เปิดหน้าจอแล้วใช้งานแล้ว แนะนำกดปุ่ม Reset
ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อทำการ Reset **
3. เปิด แอปพลิเคชัน Watashi IoT กด + ทางด้านบนขวามือ > "เพิ่มอุปกรณ์"
4. หากแอปกับกล้องจะผ่านสัญญาณ ยูนิช แสดงอุปกรณ์ขึ้นมา ดังภาพที่ 3
จากนั้น กดปุ่ม + ขึ้น




3

5. แอปพลิเคชันจะแสดงชื่อ Wi-Fi ที่มือถือของท่าน เชื่อมต่ออยู่ ไม่ตรงตรงกับ Wi-Fi
ของบ้านท่านให้กดเลือก
- ** หากไม่เจอชื่อ Wi-Fi ให้เปิดค่าการเชื่อมต่อ และอนุญาตให้อุปกรณ์เข้าถึงตำแหน่ง **
6. หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด "ถัดไป" และทำการเชื่อมต่อ
** การเชื่อมต่อครั้งแรก ตัวกล้องจะมีกล้องควมอยู่ให้ใช้ชั่วคราว **

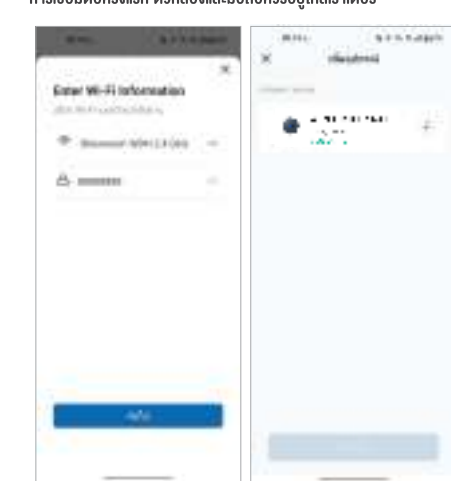

4


7. หากเพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ แอปพลิเคชันจะแสดงภาพพื้นมา ดังในรูป ในหน้าด้านล่าง
ตั้งชื่ออุปกรณ์ได้ หากกดอย่างอื่นเรียบร้อยแล้ว ให้กด "เสร็จสิ้น" เป็นอันจบ
กระบวนการ การเพิ่มอุปกรณ์

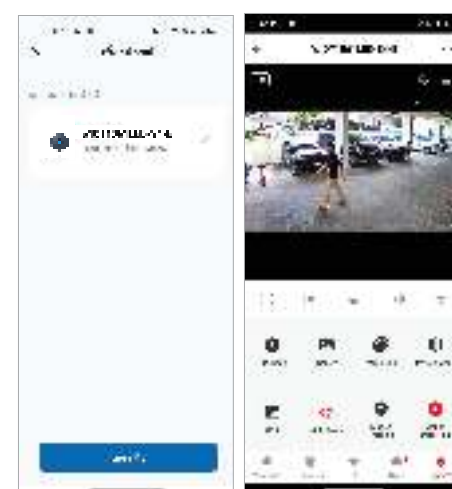

5

การตรวจสอบสถานะแบบโมโนการด์


1. คลิก "... " ที่มุมขวาบน > คลิก "ตั้งค่าแบบโมโน" > สามารถตรวจสอบ
สถานะของกล้องแบบโมโนการด์
- ** ค่าแบบนำ ควรพอร์มแบบ โมโนการด์ก่อนใช้งาน **
- ก่อนใส่แบบโมโนการด์ควรกดปุ่มลูกอุปกรณ์ก่อน

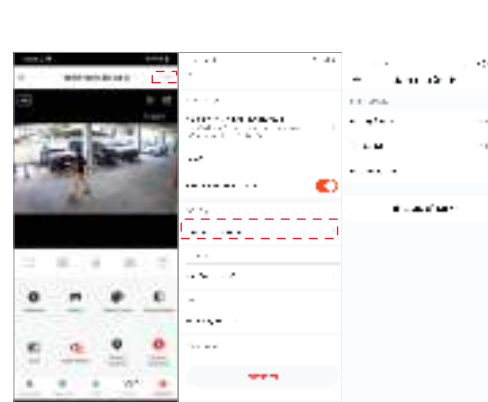

6

การตั้งค่าการบันทึก

1. คลิก "... " ที่มุมขวาบน > คลิก "ตั้งค่าการบันทึก"

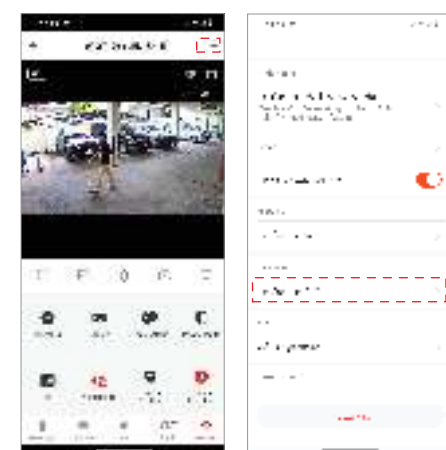

2. เปิดสวิตช์การบันทึก SD การ์ด > ที่ "โหมดบันทึก" เลือก "การ
บันทึกกิจกรรม" หรือ "บันทึกต่อเนื่อง"

7


- 2.1 การบันทึกกิจกรรม คือ กล้องจะบันทึกภาพลงใน SD การ์ดที่
ต่อเมื่อกำลังจับการเคลื่อนไหวได้ หากผู้ใช้ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน
"ตั้งค่าแจ้งเตือนการตรวจจับ" กล้องจะไม่สามารถบันทึกภาพลงใน
SD การ์ดได้
- 2.2 บันทึกต่อเนื่อง คือ กล้องจะบันทึกภาพลงใน SD การ์ดตลอด
เวลา



8

การดูไฟล์ภาพย้อนหลัง


1. ในหน้าข้อมูลภาพปัจจุบัน กดที่ไอคอน "play back"
- ในกรณีที่ 1 สามารถดูย้อนหลัง ช่วงเวลาที่บันทึก
- ในกรณีที่ 2 สามารถดูย้อนหลัง ในการดูย้อนหลัง

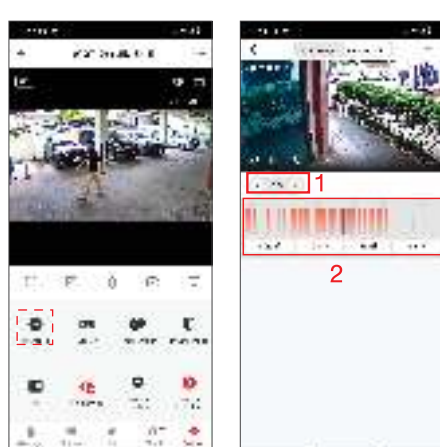

9

การตั้งค่าไฟล์ภาพย้อนหลัง


1. กดที่ไอคอน "... " จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 2
2. จากนั้นให้กด "ดาวน์โหลด" ๒ จะปรากฏเส้นช่วงเวลา สีเหลือง สามารถเลือก
เวลา ย้อนกลับ และสิ้นสุด ได้สูงสุดครั้งละ 10 นาที
3. หากได้ช่วงเวลาที่ต้องการแล้ว สามารถกดที่ค่าส่ง "ดาวน์โหลด" จากนั้น รอการ
ดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้น
- ** หากใช้ภาพย้อนหลัง จะถูกบันทึกไว้ที่ กล้อง ไม่บนแอปพลิเคชัน **

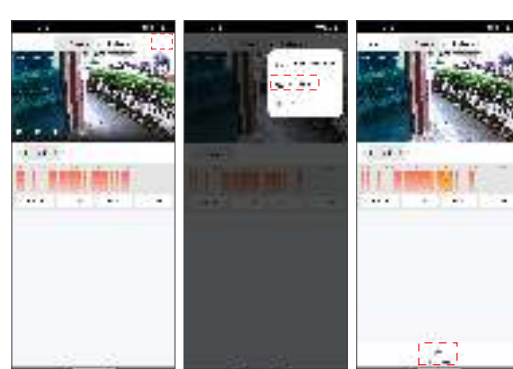

10

การตั้งค่าการสนทนา 2 ทาง

- คลิก "... " ที่มุมขวาบน > ตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐาน > ตั้งค่า
"รูปแบบการสนทนา"

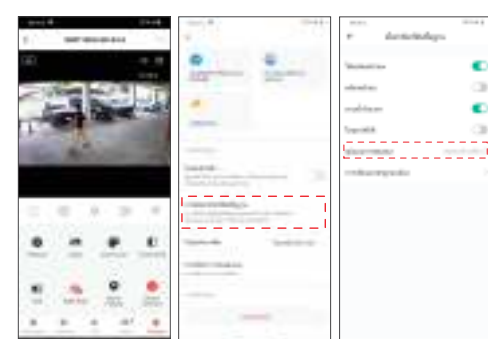

- ในกรณีที่เลือกกล้องกลับหัว สามารถเปิดฟังก์ชันนี้เพื่อให้เห็นภาพตามปกติ
- หากต้องการสนทนา 2 ฝั่ง ให้เลือก "สนทนาสองฝั่ง" ดังรูปด้านล่าง



11

การตั้งค่าการตรวจจับและแจ้งเตือน

1. กด "... " ด้านบนขวามือ เลือกตั้งค่าแจ้งเตือนการตรวจจับ เปิดใช้งาน
"สวิตช์แจ้งเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหว"




เพื่อกำหนด พื้นที่ในการตรวจจับของตัวกล้อง ที่ถูกเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว

12

- ในส่วนของ การตั้งค่าแจ้งเตือนเข้าแอปพลิเคชัน -


1. เข้าหน้าหลักของแอปพลิเคชัน กด
2. กดรูป "เฟือง" ด้านบนขวามือ ในรูปที่แสดง
3. ในรูปที่ 3 เปิดอนุญาตการแจ้งเตือนที่แถบด้านล่าง เพื่อกำหนด เป็นอันเสร็จสิ้น

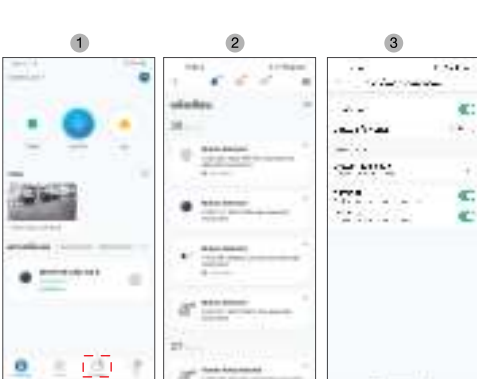

13

การแบ่งปันอุปกรณ์

1. ในหน้าข้อมูลภาพปัจจุบัน กดที่ไอคอน "..." ด้านบนขวามือ เลือก "แชร์อุปกรณ์"
2. กดพื้นที่ "แบ่งปันกับยูนิช Watashi IoT"

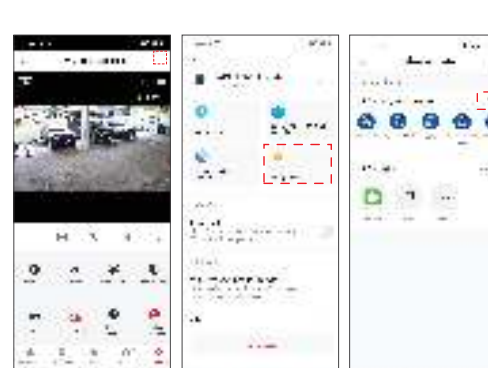

14

3. จากนั้นกด ยูนิชแจ้งเตือนของแอป Watashi IoT ที่ต้องการแบ่งปัน
- ** ยืนยันที่จะแบ่งปันฟังก์ชันการ ลงทะเบียนบนแอป Watashi IoT ให้ยูนิชเรียบร้อยแล้ว **
4. เมื่อประกาศถูกส่งถึง และกรอกอีเมลให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกด "เสร็จสิ้น"


หากการแบ่งปันเสร็จสิ้น จะแสดงข้อความดังรูปที่ 2



15

การลบการแบ่งปันอุปกรณ์

1. ในหน้าข้อมูลภาพปัจจุบัน กดที่ไอคอน "..." ด้านบนขวามือ เลือก "แชร์อุปกรณ์"
2. กดรูป "เฟือง" ด้านบนขวามือ

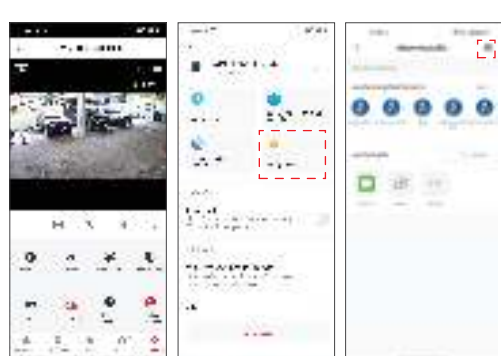

16

3. เลือกยืนยันที่ต้องการลบการแบ่งปัน จากนั้น กด "ลบ" ในรูปที่ 2
เพื่อกำหนดเป็นการลบเสร็จสิ้น ในการลบการแชร์



17

การลบอุปกรณ์ออกจากแอปพลิเคชัน

1. เข้าหน้าแรกของ แอปพลิเคชัน
2. กดค้างที่ อุปกรณ์ ที่ต้องการลบ จากนั้น กด "นำอุปกรณ์ออก" ทางด้านล่าง
ในรูปที่ 2 เพื่อกำหนดเป็นการลบเสร็จสิ้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกข้อมูล
อีกต่อไป



18

ข้อมูลจำเพาะ

ความละเอียดภาพ	4MP
ไฟอินฟราเรด	DC 5V/1A
เลนส์	4mm
ระยะโฟกัส	8-10 เมตร
ตรวจจับการเคลื่อนไหว	สองริบ
ติดตามการเคลื่อนไหว	สองริบ
การบันทึกวิดีโอ	H.265
การกลับภาพ	สองริบ
IR-Cut	อัตโนมัติ
กล้องวิดีโอ	สองริบ
Micro SD Card	สูงสุด 256 GB
อะแดปเตอร์	ขนาด 2 ทาง
ยูนิชเชื่อมต่อเว็บไซต์	Google Chrome
การแจ้งเตือน	แอปพลิเคชัน WATASHI IoT
ระบบปฏิบัติการ	iOS/Android
มาตรฐาน Wi-Fi	2.4 GHz

19