

Features

- Brass construction
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Katalyst air-induction technology for powerful and even coverage
- Flexible, silicone nozzles assure long life and easy clean
- Optimized sprayface and large nozzles for improved water coverage
- Patented self-levelling, non-drip technology
- Ultra-slim design

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB/T 23447-2009


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

KATALYST SHOWERHEAD

K-9301T-CL


ALSO K-9302T-CL

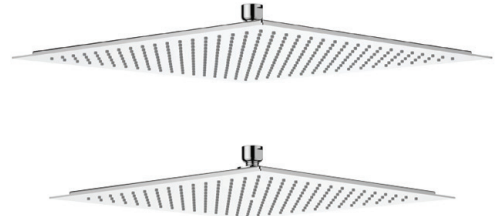

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-9301T-CL	Loure 14" katalyst showerhead, ultra slim square	CP: Polished Chrome
K-9302T-CL	Loure 12" katalyst showerhead, ultra slim square	CP: Polished Chrome

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

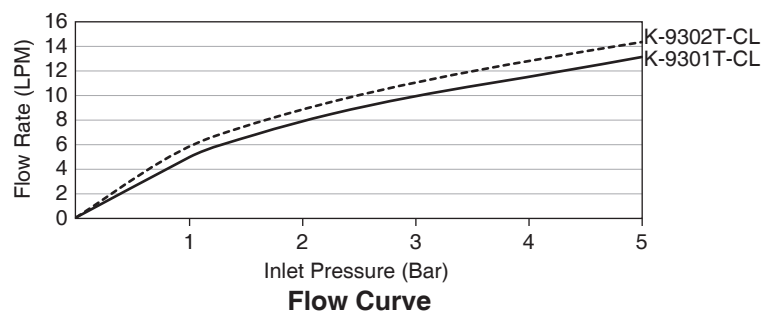


Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Model \ Dimension	A	B
K-9301T-CL	384	384
K-9302T-CL	334	334



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศเพื่อสายน้ำชุ่มฉ่ำเต็มสัมผัส
- ฝักบัวผลิตจากซิลิโคน อายุการใช้งานยาวนาน ทำความสะอาดง่าย
- ฝักบัวขนาดใหญ่แบบเรียงตัว เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสายน้ำ
- เทคโนโลยีปรับระบบหัวฝักบัวอัตโนมัติ และป้องกันน้ำหยดหลังการใช้งาน
- ดีไซน์แบบบาง

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB/T 23447-2009


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

หัวฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิส

K-9301T-CL


และ K-9302T-CL

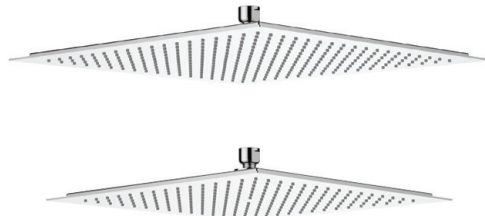

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-9301T-CL	หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงเหลี่ยมแบบบางขนาด 14" รุ่นลั้วร์	CP: สีโครมเงา
K-9302T-CL	หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงเหลี่ยมแบบบางขนาด 12" รุ่นลั้วร์	CP: สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

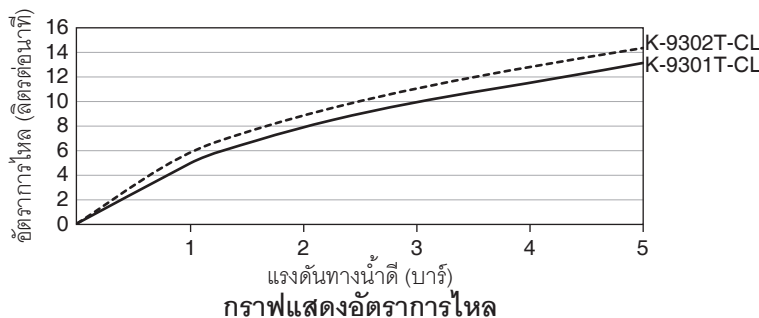


หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



รุ่น	ขนาด	
	A	B
K-9301T-CL	384	384
K-9302T-CL	334	334



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์