


F930003


ชุดอุปกรณ์หม้อน้ำ
แบบกดบน 2 ปุ่ม
ชั้นเดียว ครบชุด

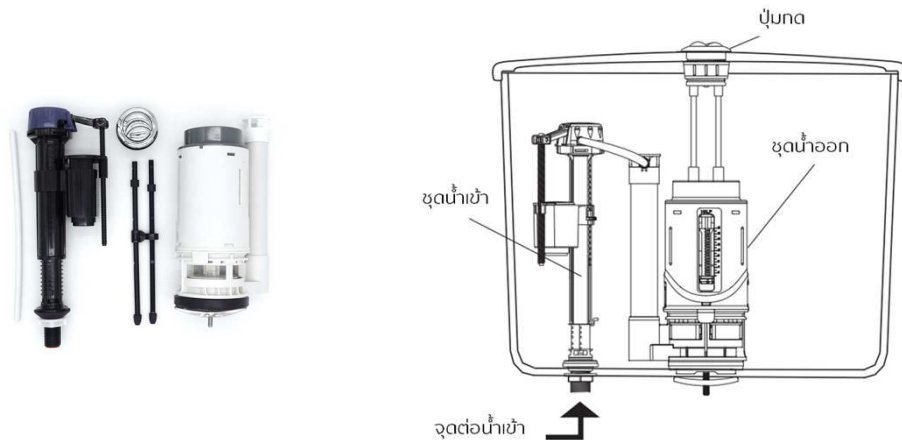

คำเตือน :

อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ แบบแช่ในถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดที่มีคลอรีนหรือสารฟอกขาวอาจทำให้อุปกรณ์ภายในถังพักน้ำเสียหายอย่างร้ายแรง ทำให้เกิดการรั่วไหล และน้ำซึม ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานดังกล่าว

• Installation

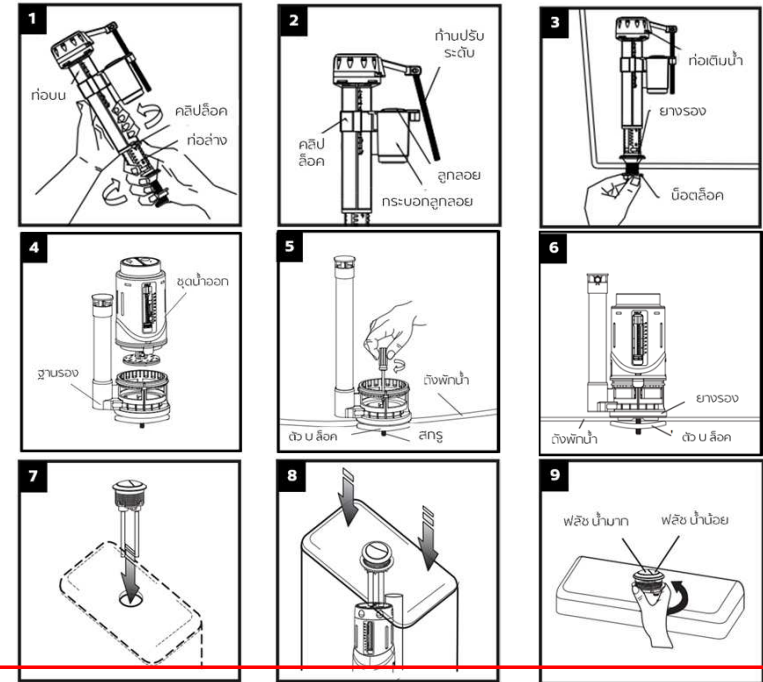

การติดตั้ง

1. ถอดคลิปล็อคก่อนบนท่อน้ำออกแล้วปรับความสูง-ต่ำ ของชุดน้ำเข้าตามความเหมาะสมของถังพักน้ำ
2. ปลดยก้านปรับระดับลูกลอย ดึงออก เลื่อนคลิปล็อค เพื่อปรับความสูงกระบอกลูกลอยและระดับน้ำ และล็อคคลิปล็อค กดก้านปรับระดับ ลูกลอยในตำแหน่งต่ำสุด
3. ถอดน็อตล็อคออก ใส่ชุดน้ำเข้าลงในถังพักน้ำ ขันน็อตล็อคให้แน่น
4. หมุนชุดน้ำออก แยกออกจากฐานรอง
5. คลายเกลียวสกรู ออกด้วยไขควง แล้วใส่ฐานรองพร้อมยางรองเข้าไปในรูถังพักน้ำ ขันสกรูยึดตัว "B" ล็อค ฐานรองชุดน้ำออกให้แน่น
6. ประกอบชุดน้ำออกเข้ากับฐานรอง เลือกมุมที่เหมาะสมกับปุ่มกด
7. ตัดก้านให้มีความยาวที่เหมาะสม จากนั้นใส่ปุ่มกดเข้าไปในรูฝาปิดถังพักน้ำ
8. ปรับทิศทางของการกดของปุ่ม (ต้องแน่ใจว่าปุ่มกดหันไปในตำแหน่งที่ถูกต้อง)
9. ขันน็อตล็อคให้แน่น