


F930002


ชุดอุปกรณ์หม้อน้ำ แบบกดบน 2 ปุ่ม ครบชุด

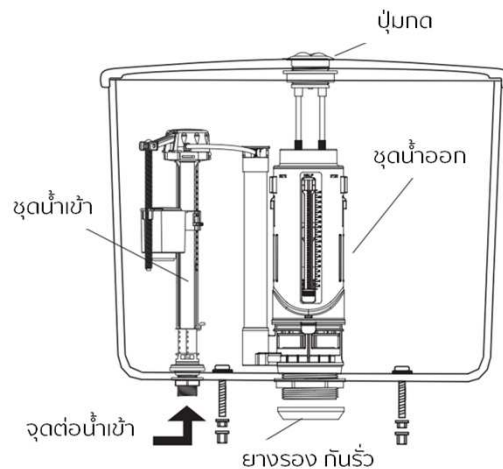

คำเตือน :

อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ แบบแช่ในถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดที่มีคลอรีนหรือสารฟอกขาวอาจทำให้อุปกรณ์ภายในถังพักน้ำเสียหายอย่างร้ายแรง ทำให้เกิดการรั่วไหล และน้ำซึม ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานดังกล่าว

• Installation

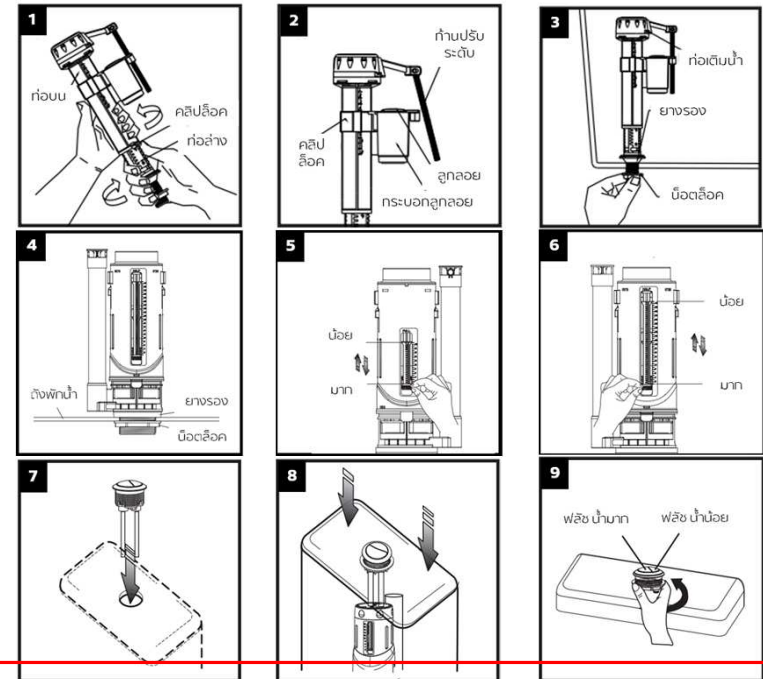

การติดตั้ง

1. ถอดคลิปล็อคก่อนบนท่อล่างออกแล้วปรับความสูง-ต่ำ ของชุดน้ำเข้า ตามความเหมาะสมของถังพักน้ำ
2. ปลอยก้านปรับระดับลูกลอย ดึงออก เลื่อนคลิปล็อค เพื่อปรับความสูงกระบอกลูกลอยและระดับน้ำ และล็อคคลิปล็อค กดก้านปรับระดับ ลูกลอยในตำแหน่งต่ำสุด หมุนก้านปรับระดับ
3. ถอดน็อตล็อคออก ใส่ชุดน้ำเข้าลงในถังพักน้ำ ขันน็อตล็อคให้แน่น
4. นำชุดน้ำออกพร้อมยางรอง ประกอบเข้ากับถังพักน้ำ และนำน็อตล็อคพลาสติก ประกอบเข้ากับชุดน้ำออก ขันให้แน่น
5. การปรับระดับน้ำฟลัชมาก : เมื่อสลักสีแดงอยู่ตำแหน่งต่ำสุด
6. การปรับระดับน้ำฟลัชน้อย : เมื่อสลักสีแดงอยู่ตำแหน่งสูงขึ้น
7. ตัดก้านให้มีความยาวที่เหมาะสม จากนั้นใส่ปุ่มกดเข้าไปในรูฝาปิดถังพักน้ำ
8. ปรับทิศทางของการกดของปุ่ม (ต้องแน่ใจว่าปุ่มกดหันไปในตำแหน่งที่ถูกต้อง)
9. ขันน็อตล็อคให้แน่น