



ตู้กดน้ำดื่มระบบ 3 อุ่นหภูมิ

Dispenser Floor Standing

DP-890L-UF+UV / DP-890L-RO+UV





ตู้กดน้ำดื่ม DP-890L Series แบบตั้งพื้น 3 อุณหภูมิ ร้อน, เย็น, ปกติ

ดีไซน์สวยรูปแบบใหม่ ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายง่าย
ตัวถังผลิตจากสแตนเลส ให้คุณมั่นใจ ปลอดภัย
ทุกครั้งที่ดื่ม ด้วยระบบทำอุณหภูมิน้ำ 3 อุณหภูมิ
ครบจบในเครื่องเดียว

Features



ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS
มีความแข็งแรงทนทาน



UF MEMBRANE ผลิตจากวัสดุ
ที่มีความยืดหยุ่นและมีความเหนียว
ไม่ฉีกขาดง่าย



อุณหภูมิน้ำร้อน - เย็น ควบคุมการ
ทำงานอัตโนมัติด้วยระบบเทอร์มิสเตอร์



มีระบบ Child lock สำหรับกีดน้ำร้อน
เพื่อป้องกันเด็กและผู้ใช้งานโดน
น้ำร้อนลวกจากการกดโดยไม่ตั้งใจ



ผ่านการทดสอบด้วยมาตรฐาน
Water Dispenser Conforms To
NSF/ANSI/CAN 372 ตู้กดน้ำดื่มปลอดภัย
ปราศจากสารตะกั่ว โดย Intertek



ฮีตเตอร์ทำมาจากสแตนเลส
ปลอดภัยไร้สนิม



มีระบบป้องกันการทำงานของฮีตเตอร์
กรณีไม่มีน้ำในหม้อน้ำร้อน



สะดวกด้วยไฟแจ้งเตือนเมื่อ
เตือนเปลี่ยนไส้กรอง / น้ำในถังเก็บน้ำหมด



ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยสาร
ทำความเย็น R134a (NON CFC)



ดีไซน์ทันสมัย เหมาะกับทุกสถานที่ เช่น
โฮมออฟฟิศ, โรงพยาบาล, โรงเรียน

ตู้กดน้ำดื่ม DP-890L Series

ช่วยคุณจัดการปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ดี...



มีข้อจำกัดหลายอย่าง

เช่น พื้นที่การติดตั้งจำกัด, ไม่รองรับกับจำนวนคนใช้งาน
จำนวนมาก



ต้องการต้มน้ำร้อนหรือน้ำเย็นพร้อมกัน


โดยไม่ต้องเสียเวลารอนาน



ไม่อยากออกแรงยกถังน้ำให้เหนื่อย



ไฟแจ้งเตือน

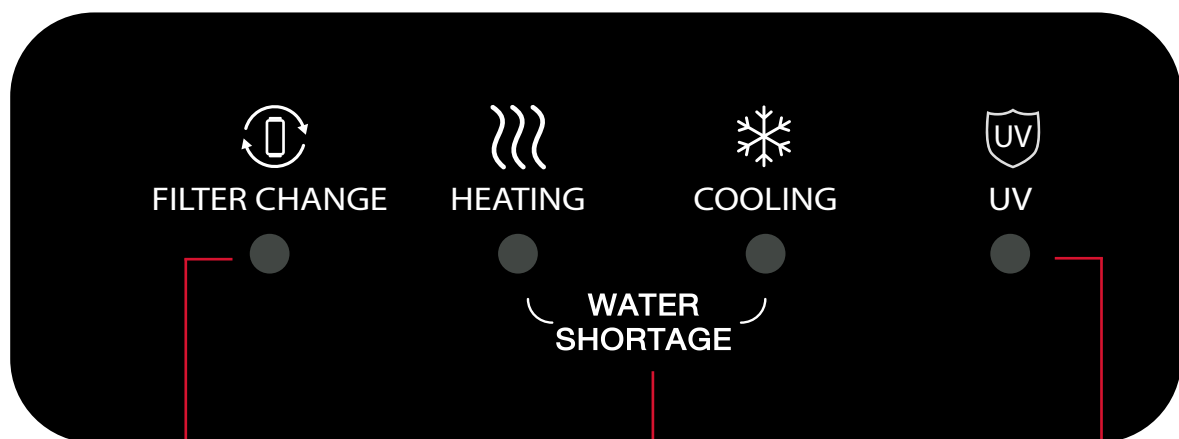

FILTER CHANGE

กะพริบเมื่อถึง
กำหนดเปลี่ยนไส้กรอง

รอบเตือนครั้งที่ 1 เปลี่ยนไส้กรองอายุ 6 เดือน
รอบเตือนครั้งที่ 2 เปลี่ยนไส้กรองอายุ 12 เดือน (UF)
รอบเตือนครั้งที่ 3 เปลี่ยนไส้กรองอายุ 18 เดือน (RO)
*ทั้งนี้อายุไส้กรองขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำในแต่ละพื้นที่และปริมาณการใช้

HEATING และ COOLING

กะพริบพร้อมกัน
เตือนว่าน้ำในถังเก็บน้ำหมด

ไฟแสดงสถานะการทำงาน UV

หากไม่มีการใช้งานเครื่อง
ภายใน 120 นาที ไฟจะดับ
และกลับมาสว่างใหม่ 20 นาที
สลับกัน จนกว่าจะมีการกดน้ำใช้งาน
หลอด UV จะติดต่อเนื่อง



DP-890L-UF+UV NSF



SEDIMENT Filter (NSF/ANSI 42) อายุการใช้งาน 6 - 12 เดือน
กรองตะกอนขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่น ทราย และ สารปนเปื้อนต่าง ๆ



PRE CARBON Filter (NSF/ANSI 42) อายุการใช้งาน 6 - 12 เดือน
ช่วยดูดซับ สี กลิ่น รส คลอรีน และสารอินทรีย์ระเหย ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ



UF MEMBRANE Filter อายุการใช้งาน 12 - 24 เดือน
กรองแบคทีเรีย เชื้อโรค และสารแขวนลอยในน้ำ ความละเอียด 0.01 - 0.1 ไมครอน



POST CARBON Filter (NSF/ANSI 42) อายุการใช้งาน 6 - 12 เดือน
ดูดซับกลิ่นและปรับรสชาติของน้ำก่อนดื่มให้ดียิ่งขึ้น



UV LED Sterilizer
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรียด้วยแสง UV LED ที่ด้านบนของถังเก็บน้ำ

DP-890L-RO+UV NSF



SEDIMENT Filter (NSF/ANSI 42) อายุการใช้งาน 6 - 12 เดือน
กรองตะกอนขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่น ทราย และ สารปนเปื้อนต่าง ๆ



PRE CARBON Filter (NSF/ANSI 42) อายุการใช้งาน 6 - 12 เดือน
ช่วยดูดซับ สี กลิ่น รส คลอรีน และสารอินทรีย์ระเหย ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ



RO MEMBRANE Filter (NSF/ANSI 58) อายุการใช้งาน 18 - 24 เดือน
กรองโลหะหนัก แบคทีเรีย ไวรัสและสารละลายต่าง ๆ
ความละเอียดการกรองประมาณ 0.0001 ไมครอน



POST CARBON Filter (NSF/ANSI 42) อายุการใช้งาน 6 - 12 เดือน
ดูดซับกลิ่นและปรับรสชาติของน้ำก่อนดื่มให้ดียิ่งขึ้น



UV LED Sterilizer
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรียด้วยแสง UV LED ที่ด้านบนของถังเก็บน้ำ



*ทั้งนี้อายุไส้กรองขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำในแต่ละพื้นที่และปริมาณการใช้

สถานที่/พื้นที่ แนะนำติดตั้งใช้งาน :



โรงเรียน
(School)



โรงอาหาร
(Canteen)



คลินิก/โรงพยาบาล
(Clinic/Hospital)



ห้องอาหาร
(Food Court)



ล็อบบี้
(Lobby)



อาคาร/สำนักงาน
(Office)

คุณสมบัติสินค้า

	DP-890L-UF+UV	DP-890L-RO+UV
รหัสสินค้า	A01-00411-F1	A01-00421-F0
บาร์โค้ดสินค้า	8852163015191	8852163018338
ระบบการกรอง	ระบบการกรอง 4 ขั้นตอน	ระบบการกรอง 4 ขั้นตอน
แรงดันไฟฟ้า	220V - 240V	220V - 240V
ความถี่	50 Hz	50 Hz
สารทำความเย็น/ปริมาณ	R134a / 42g	R134a / 42g
กำลังไฟฟ้า	520 W	520 W
กำลังไฟฟ้าอุณหภูมิน้ำเย็น	100 W	100 W
กำลังไฟฟ้าอุณหภูมิน้ำร้อน	420 W	420 W
ความจุถังน้ำ+น้ำเย็น	3.6 L	3.6 L
ความจุถังน้ำร้อน	0.7 L	0.7 L
อุณหภูมิเย็น	≤10 °C	≤10 °C
อุณหภูมิร้อน	≥90 °C	≥90 °C
ขนาดเครื่อง (กxยxส)	310 x 357 x 1086 mm	310 x 357 x 1086 mm
ขนาดเครื่องรวมกล่อง (กxยxส)	372 x 407 x 1144 mm	372 x 407 x 1144 mm
น้ำหนักเครื่อง	19 kg	21 kg
น้ำหนักกล่อง	21 kg	23 kg
การรับประกัน	รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี	รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
	รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี	รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี



Factory Certified ISO 9001 : 2015



มอก. 2461-2565
มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด



@mazuma



@mazumacare