

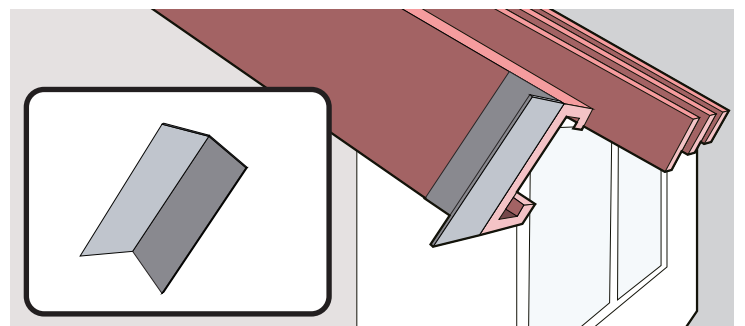
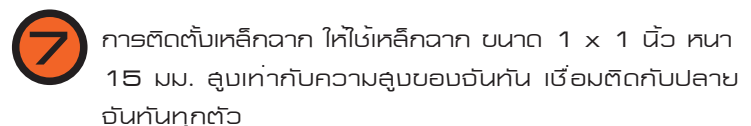
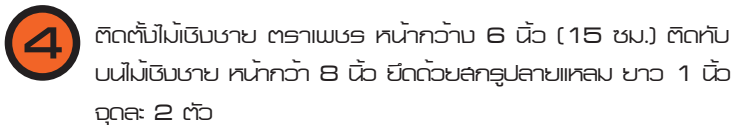
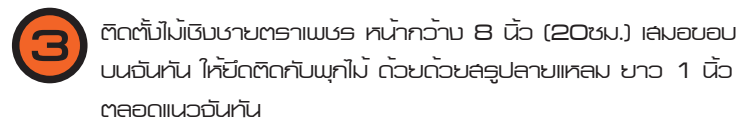




1 การติดตั้งไมโครชิพ ทรานเซอร์




- 8** ตัดไม้ไม้อัดขนาด 2 นิ้ว (20 ซม.) ให้เสมอกับขอบแผ่นเหล็กฉาก ยึดด้วยสกรูเกลียวปลายสว่านปากพีลลือ 2 ตัว

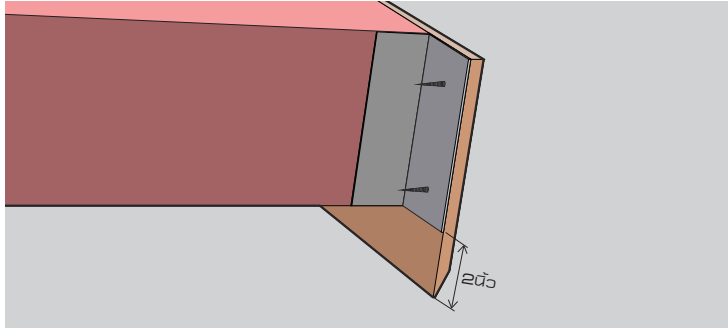


- 9** ตัดไม้ไม้อัดขนาด 2 นิ้ว (15 ซม.) ติดกับไม้ไม้อัดขนาด 8 นิ้ว ยึดด้วยสกรูเกลียวปลายสว่านปากพีลลือ 1 ตัว

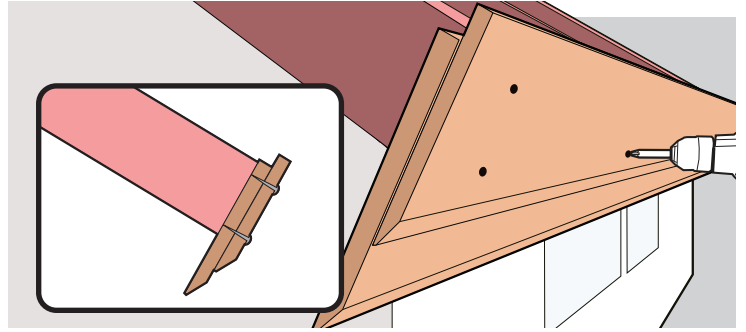


- 10** การเข้ามุมไม้ไม้อัดขนาด 2 นิ้ว ให้ใช้วิธีบากมุม 45 องศา ตัดแต่งด้วยเครื่องเจียไฟฟ้า

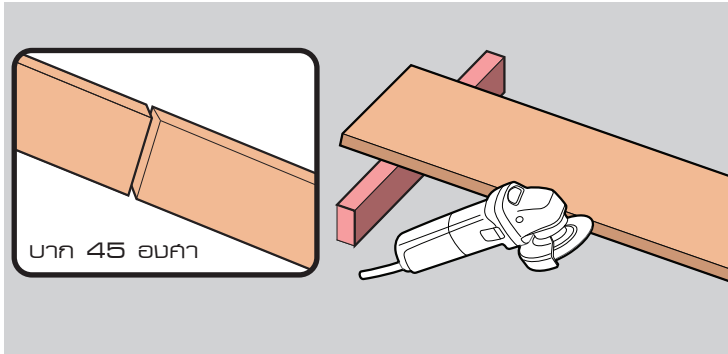


- 11** การเก็บบานรอยต่อ ให้ใช้วัสดุอุดปิดรอยต่อประเภทอะคริลิกซีแลนหรือ โพลียูรีเทน ยางแนว แล้วฉาบทาสีตามเฉดสีของไม้ไม้อัด

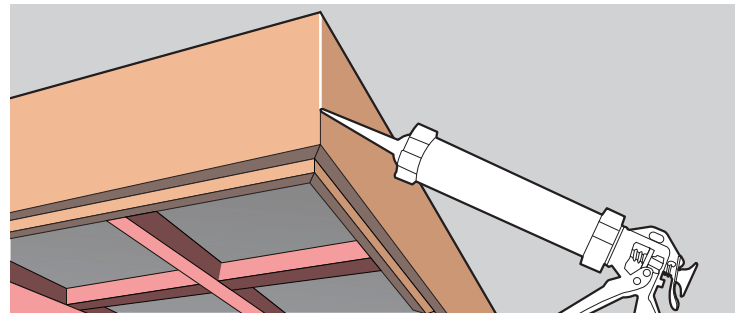


- 12** การต่อหน้าไม้ไม้อัดขนาด 2 นิ้ว ให้ต่อระหว่างช่วงชั้นกัน โดย ใช้ไม้ไม้อัดขนาด 2 นิ้ว มาตัดให้ได้ความยาว 15 ซม. ติดประกับรอยต่อด้านหลังยึดด้วยสกรูเกลียวปลายสว่านปากพีลลือ 1 ตัว จำนวน 4 ตัว

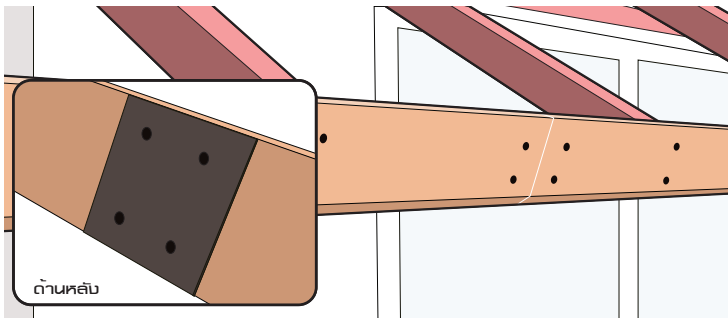


- 13** การตกแต่งหัวสกรู ควรใช้ค้อนปัด หรือ สปิ่วอะคริลิก อุดปิดหัวสกรู ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเก็บงาน ควรใช้สว่านคว้านหัวสกรูก่อนทุกครั้ง

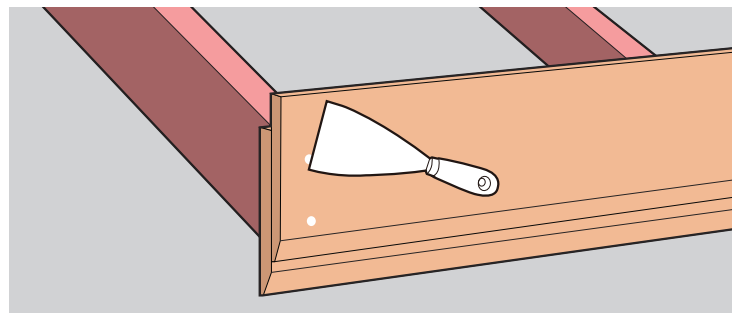

- 14** ตกแต่งสีหัวสกรู ด้วยสีซ่อมแซมไม้พาสเทล โดยใช้พู่กันปลายแหลม ขนาดเล็กแต้มทา

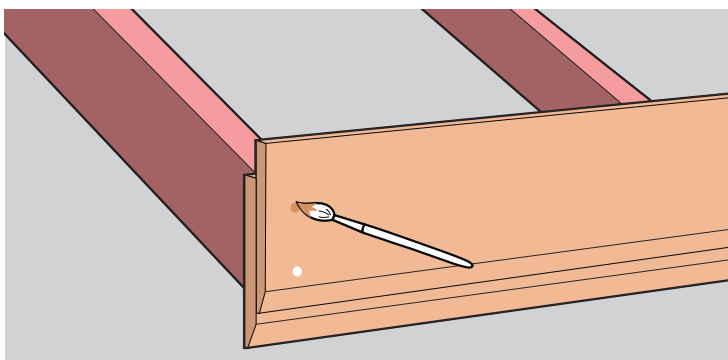

- 15** การทาสีไม้ไม้อัดขนาด 2 นิ้ว สีสรรรมชาติ (สีซีเมนต์) ให้ทาสีรองพื้นด้วยสีทารองพื้นปูนเก่า 1 - 2 เที่ยว แล้วทาสีทับด้วยสีน้ำอะคริลิก ตามเฉดสีที่ต้องการ

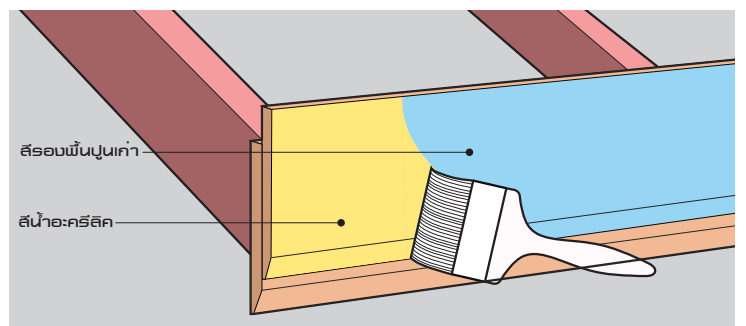

ข้อแนะนำในการติดตั้งราง ตราเพชร

- ห้ามใช้น้ำมัน ทาตกแต่งบนไม้ไม้อัดขนาด 2 นิ้ว เพราะจะทำให้เกิดคราบสกปรก ลื่นไถลได้ภายหลัง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า กรณีนำไปใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อให้การติดตั้งถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทร : 036 224 171-8 ต่อ 222

บริษัท พลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

