


882T-B เฉพาะวาล์วผสมฝักำแพงพร้อมวาล์วเปลี่ยนทางน้ำ
880T-B เฉพาะวาล์วผสมฝักำแพง

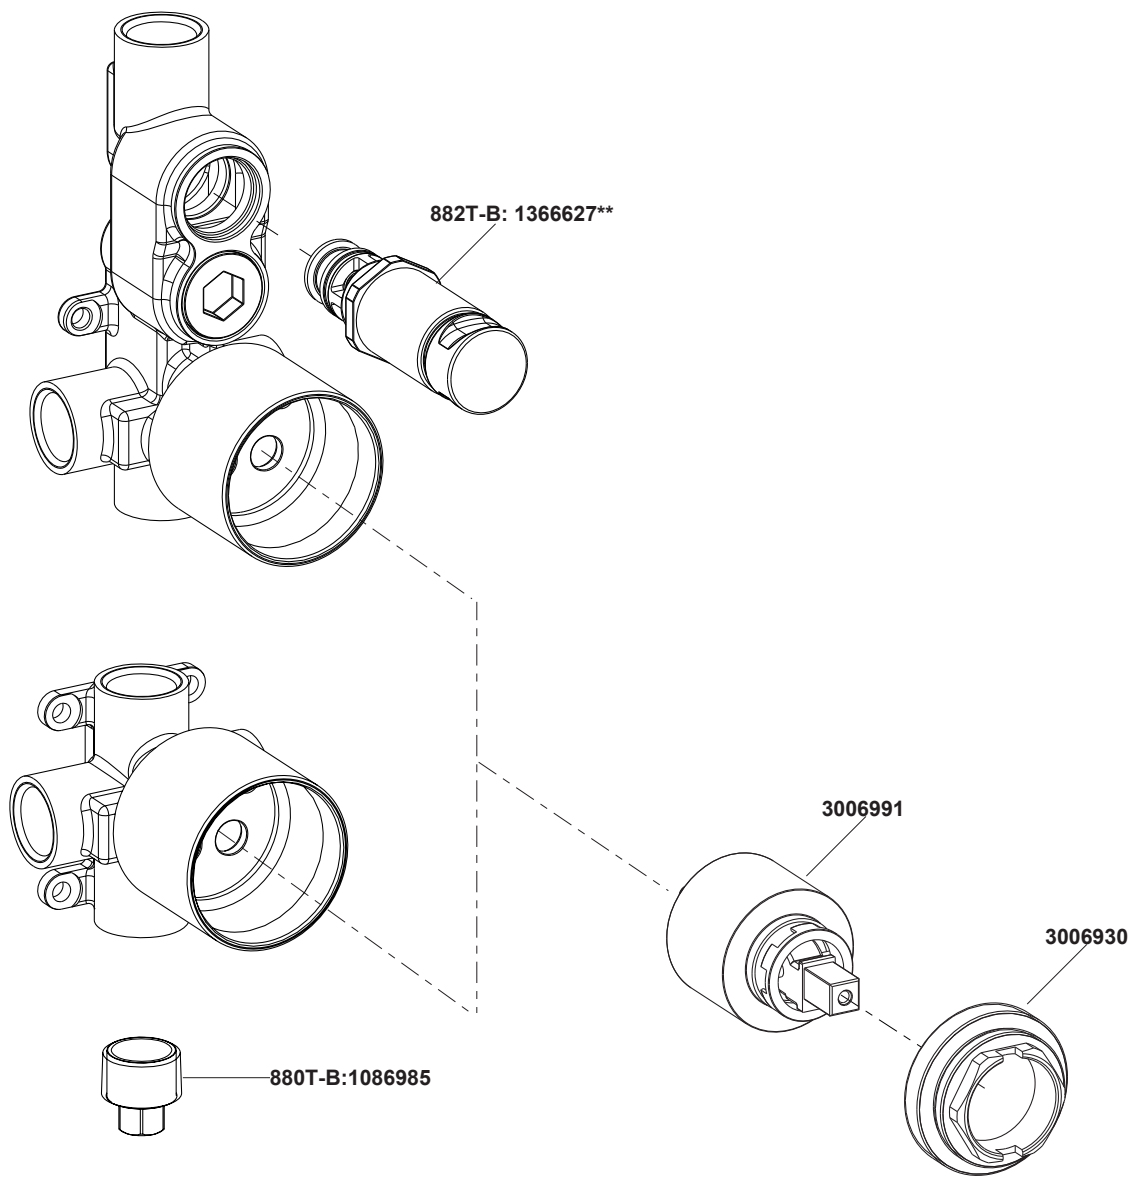

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน)

Call Center: +(66) 2700 9299
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

882T-B เฉพาะวาล์วผสมฝักำแพงพร้อมวาล์วเปลี่ยนทางน้ำ
880T-B เฉพาะวาล์วผสมฝักำแพง

ก่อนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาการจัดพิมพ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกต:



- 1. ระยะการติดตั้งจากผนังจนถึงกึ่งกลางวาล์วขึ้นอยู่กับฝักำแพงวาล์ว
- 2. เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดี เพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ
- 3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
- 4. ปิดวาล์วทางน้ำเข้า
- 5. ห้ามถอดพลาสติกครอบวาล์วออก จนกว่าจะติดตั้งเสร็จ
- 6. ตรวจสอบการรั่วซึมตามข้อต่อท่อน้ำ ทำการซ่อมแซมหากจำเป็น
- 7. เกดียวท่อทางเข้าและทางออกของวาล์ว G1/2"
- 8. ให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบแรงดันน้ำให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ก่อนทำการตรวจสอบให้ไล่อากาศท่อน้ำและก๊อกน้ำ โดยทดสอบแรง
ดันน้ำที่ต่ำกว่า 0.8 เมกะปาสคาล(8 บาร์) เป็นเวลาต่อเนื่อง 30 นาที

การใช้งาน



สำหรับรุ่น 882T-B ยกวาล์วเปลี่ยนทางน้ำหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหยุดอยู่กับที่สำหรับฝักำบัว หมุนทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหยุด
อยู่กับที่สำหรับหัวก๊อกอ่าง

ระยะการติดตั้ง

*ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
*หน่วย: มม.

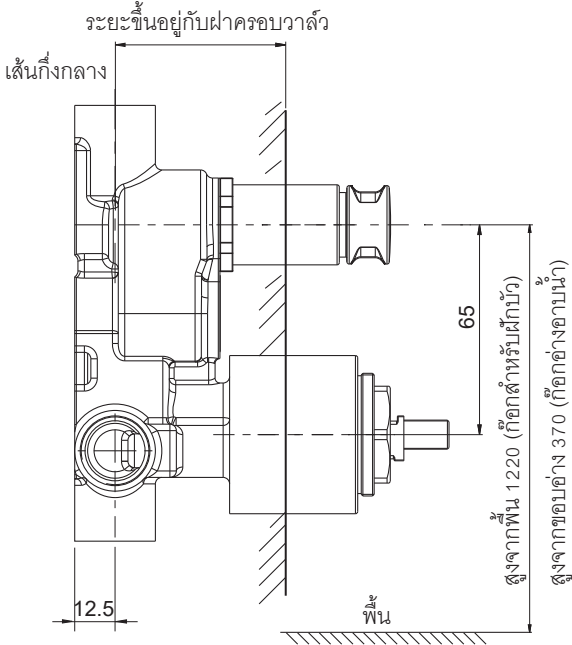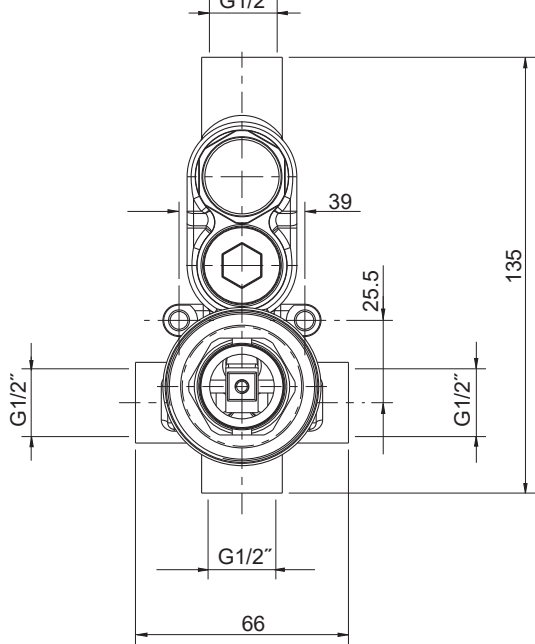


882T-B

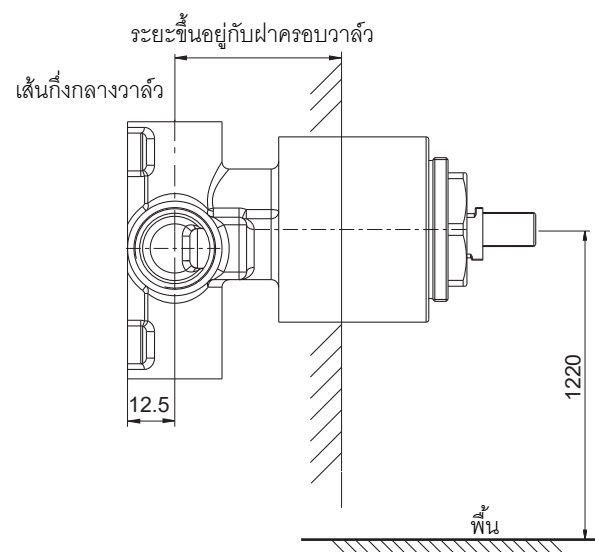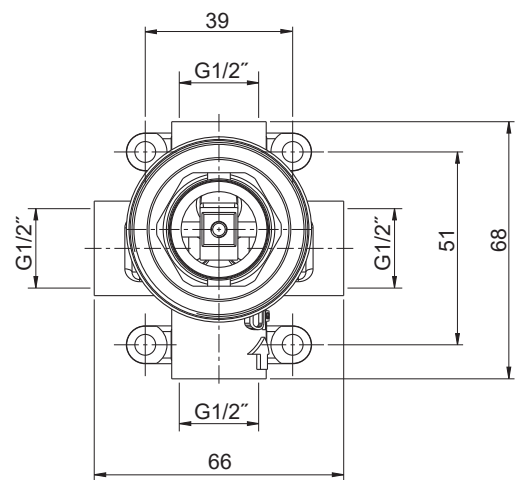


880T-B

การติดตั้ง

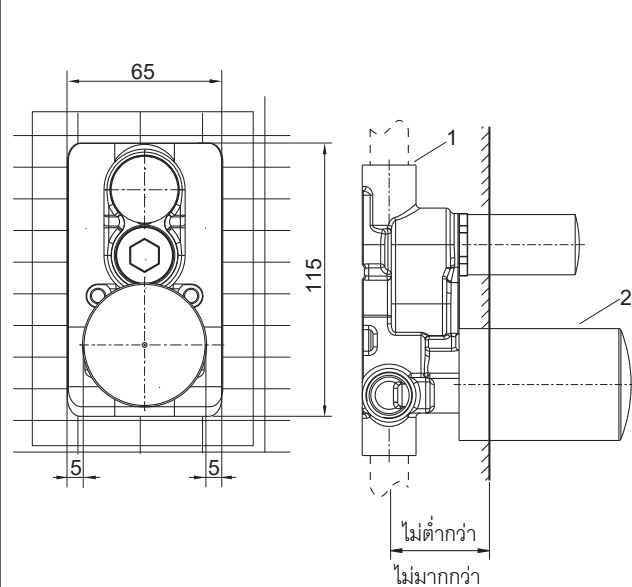

882T-B

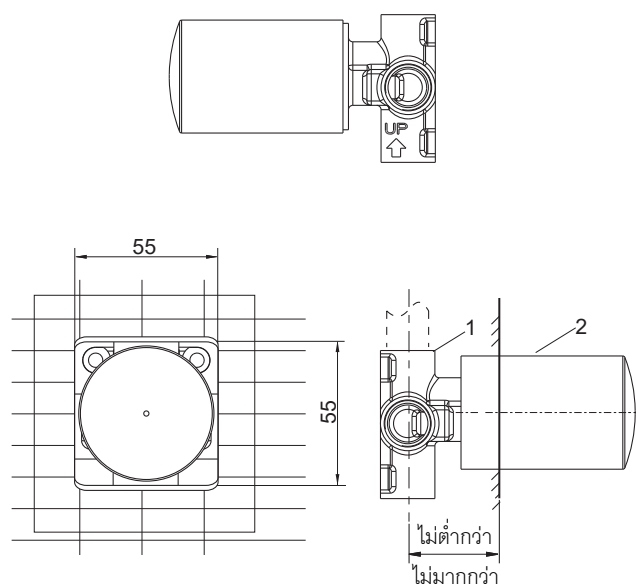

880T-B


เปิดจ่ายน้ำผ่านท่อเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตกค้างในท่อนก่อนการติดตั้ง ปิดการจ่ายน้ำ กำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมบนผนังเพื่อติดตั้งตัววาล์ว

ให้แน่ใจว่า ตัวเรือนวาล์ว(1) อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องตามภาพที่แสดง **หมายเหตุ:** สำหรับ 880T-B, ลูกศรชี้ขึ้น


ห้ามถอดฝาครอบวาล์ว(2) บนตัวเรือนวาล์วระหว่างการติดตั้ง

ขนาดระยะไม่ต่ำกว่าและไม่มากกว่า ระหว่างเส้นกึ่งกลางวาล์วและพื้นผิวผนังด้านนอกถูกกำหนดโดยฝาครอบวาล์ว ขนาดของช่องเจาะที่ผนังควรมีขนาดใหญ่กว่าตัวเรือนวาล์วน้อยกว่า 5 มม.


หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่า เส้นกึ่งกลางของวาล์วตั้งฉากกับผนัง

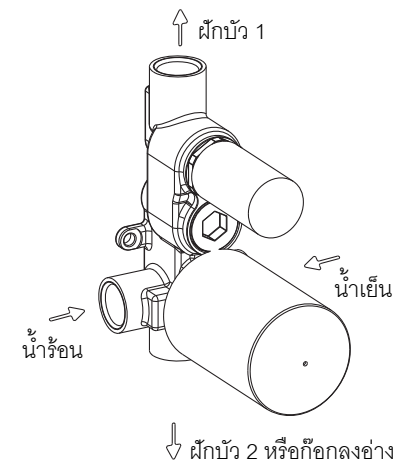

882T-B

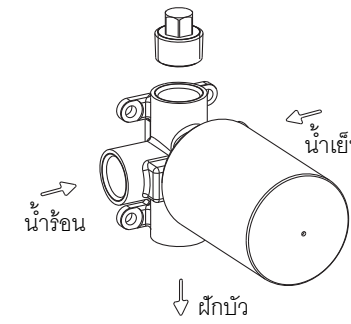

880T-B
(วิธีที่ 1)



880T-B
(วิธีที่ 2)

ใช้เทปพันเกลียวพันที่ข้อต่อทั้งหมด เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็น G1/2" ฝักบัวก้านแข็งและท่ออ่างอาบน้ำเข้ากับตัววาล์ว ต่อท่อจ่ายน้ำร้อนเข้าที่ด้านซ้าย

ติดตั้งข้อต่อเกลียวนอกชั่วคราวสำหรับฝักบัวและก๊อกอ่างอาบน้ำ ในระหว่างการติดตั้ง ให้สวมฝาครอบวาล์วไว้ตลอดเวลา

ข้อแนะนำการทำความสะอาด

ทำความสะอาดทุกพื้นผิวด้วยสบู่ที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆกับน้ำอุ่น ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลายชนิดอาจมีสารเคมีที่มีผลต่อการทำลายพื้นผิวผลิตภัณฑ์เป็นส่วนประกอบ เช่น แอมโมเนีย, คลอรีน, น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น จึงไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีเหล่านี้ทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือเป็นตัวทำละลายกับก๊อกน้ำและผลิตภัณฑ์อื่นๆของโคห์เลอร์