

Features

- Brass and solid metal construction.
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.
- Adjustable inlet fittings with 15 mm tolerance.
- Optimized sprayface with Katalyst® Air-induction for improved water coverage.
- Precise thermostatic temperature control with over-ridable temperature stop.
- Includes 1-function showerhead.
- Includes 5-function handshower.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552 • QB 2806-2017


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes
K-26469T-9	Viteo thermostatic shower column	CP: Polished Chrome

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

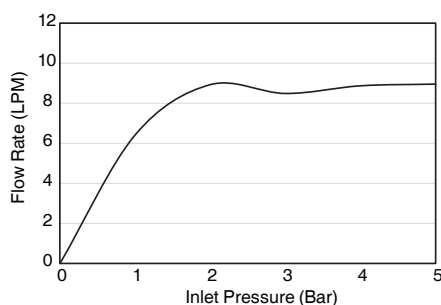

Flow Curve (Showerhead)

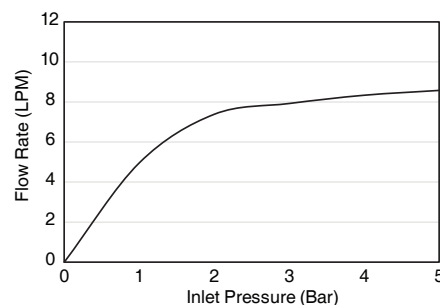


Flow Curve (Handshower)

Note: Flow rate are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm

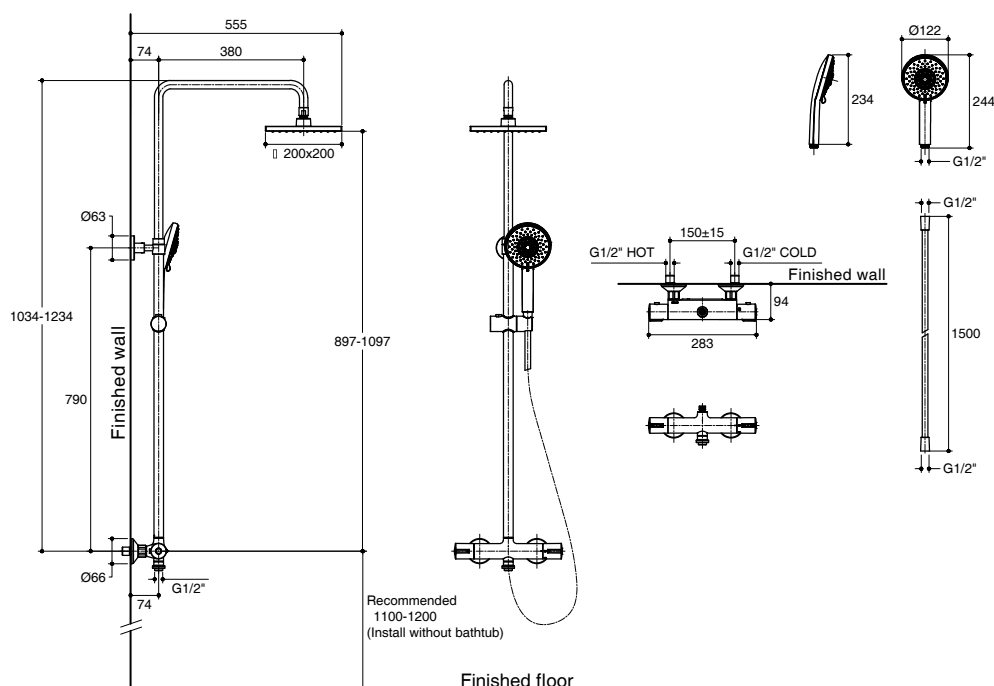

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตภัณฑ์ของเหลือและโลหะ
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโรเลอร์ คงทน งาม
- อุปกรณ์ติดตั้งกับท่อน้ำเข้าปรับระยะได้ 15 มม.
- หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศเพื่อสายนํ้าชุ่มฉ่ำเต็มสัมผัส
- ระบบเทอร์โมสแตติก ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ พร้อมปุ่มหยุดนิรภัย
- พร้อมหัวฝักบัวก้านแข็ง 1 ระดับ
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายนํ้าได้ 5 ระดับ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552 • QB 2806-2017


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือแนะนำการติดตั้ง


รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-26469T-9	ก๊อกลดเสียงปรับอากาศระบบเทอร์โมสแตทติดพร้อมชุดฝึกบ้วนสายอ่อนและชุดฝึกบ้วนน้ำแข็ง รุ่นวิเทโอ	CP: สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศไทยของท่าน

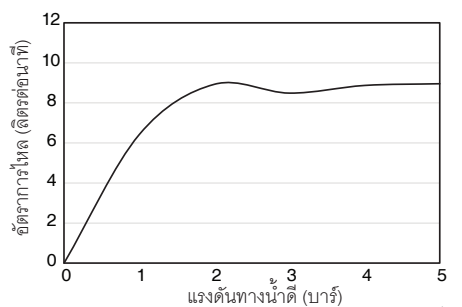

กราฟแสดงอัตราการไหล (หัวปักบัวก้านแข็ง)

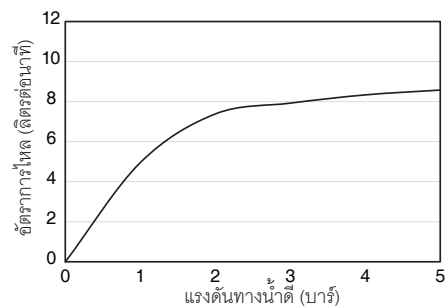


กราฟแสดงอัตราการไหล (หัวผักบัวสายอ่อน)

หมายเหตุ : อัตราการไหลโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.

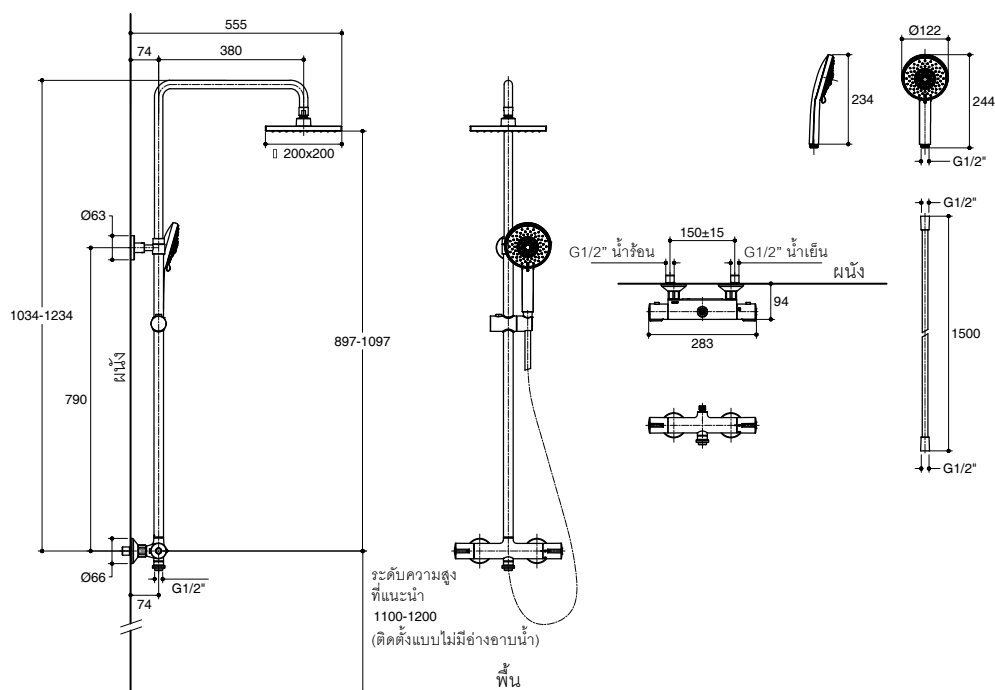

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผ้าใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์