

คำแนะนำในการใช้งาน


เอโกล เจลแสงไล่นก ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้อง บ้าน อาคาร โครงสร้าง วัตถุ จากมูลนก ที่มาเกาะ ทำรัง เช่น นกพิราบ นกเอี้ยง นกเขา และนกอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ สะดวก ง่าย ต่อการติดตั้งและใช้งาน เพียงยึดติด ด้วยกาวพียูโพรีเทนที่มีขายทั่วไป

ขอแนะนำในการติดตั้ง



1. กำจัดเศษฝุ่นผง มูลนก รังนก เศษสิ่งสกปรกและทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติดตั้ง
2. ทากาวพียูโพรีเทน หรือ เคเบิลไทร์บริเวณด้านล่างของถาดเจลแสงเพื่อยึดติด
3. ติดตั้งเจลแสงไล่นกลักษณะตามรูปด้านล่าง
4. เปิดฝาครอบเจลแสงออก



กรณีที่ตั้งาแหน่งนั้นมีนกอาศัยทำรังจำนวนมาก ติดตั้งในระยะ 10-15 ซม.

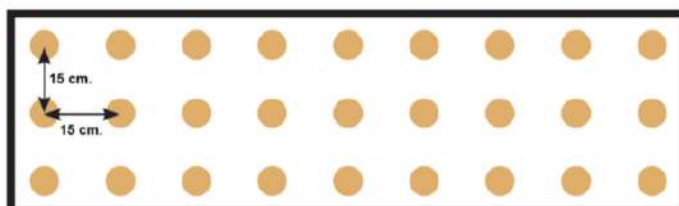

กรณีที่ตำแหน่งนั้นมีนกอาศัยยืนเกาะ ติดตั้งในระยะไม่เกิน 20 ซม.

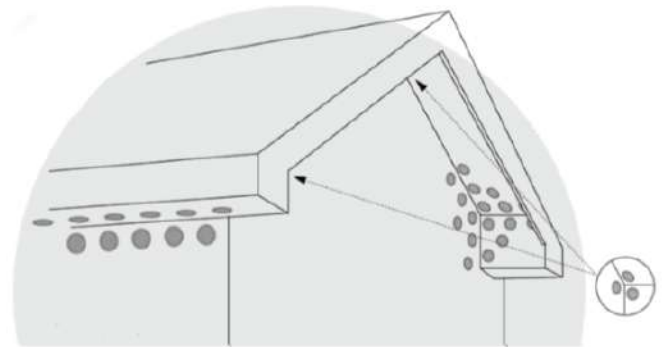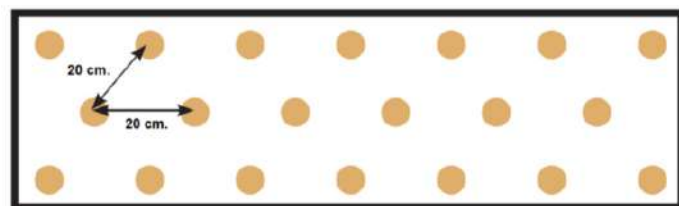

รูปแบบการติดตั้งเจลแสง บริเวณชายคาหน้าบ้าน ได้หลังคา และด้านข้างของตัวบ้าน ซึ่งเป็นบริเวณที่นกมักจะชอบทำรัง โดยนำเศษกิ่งไม้ เศษหญ้าแห้ง ดอกไม้แห้ง และเศษพลาสติก มาสานเป็นรัง โดยมากพบเป็นรังของนกพิราบและนกกระจอก ด้วยข้อดีของเจลแสงไล่นก ที่สามารถติดตั้งได้ในทุกองศาจึง ป้องกันนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรระมัดระวังด้านความปลอดภัย

1. สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (แว่นตานิรภัย, หน้ากากอนามัย, ถุงมือ) หลีกเลี่ยงการสูดดม สัมผัส กับมูลนกหรือสิ่งสกปรก ในขณะที่ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้งเจลแสงและขณะติดตั้งเจล
 2. ล้างทำความสะอาดผิวหนังและเสื้อผ้าหลังทำความสะอาดเศษมูลนก ซากนก ก่อนการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
 3. ห้ามสัมผัสหรือขยี้ตาขณะทำการติดตั้งหรือสัมผัสกับเจล ในกรณีผิวหนังสัมผัสกับเจลให้ล้างออกด้วยน้ำสบู่ หากมีอาการแพ้หรืออาการยังไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์ทันที
 4. ในกรณีที่ต้องการกำจัดเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อกำจัดมูลนก และสิ่งสกปรกออกแล้ว ให้ฉีดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รอยฉีกพื้นผิวแห้งสนิทแล้วจึงติดตั้งเจลไล่นก
 5. บุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นผิว
- กรณีสถานที่ที่มีปริมาณนกหนาแน่นน้อย ระยะห่างในการติดตั้งเจลไม่เกิน 20 เซนติเมตร

เอโกล เจลแสงไล่นกได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการไล่นกพิราบ นกกระจอก นกเอี้ยง ฯลฯ ทั้งนี้ในกรณีเป็นนกชนิดอื่นอาจจำเป็นต้อง ทดสอบเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเจลแสงฯ