

CA-series

Models	Indoor Unit		ASW-09/DIC-1S	ASW-13/DIC-1S	ASW-18/DIC-1S	ASW-24/DIC-1S
	Outdoor Unit		W-09/DIC-1S	W-13/DIC-1S	W-18/DIC-1S	W-24/DIC-1S
Rated Capacity	Cooling	W	2800(600-3200)	3600(800-4000)	5500(1300-5800)	7100(1800-7200)
		BTU/hr	9500	12400	18700	24600
Rated Power Consumption		W	875	1180	1810	2300
Rated Running Current		A	3.80	6.00	9.00	10.00
SEER		BTU/W.h	18.77	18.77	19.35	18.63
Standard EGAT No.5 Label Ranking			 ★	 ★	 ★	 ★
Power Supply		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Air Flow Volume		m³/h	600	680	950	1300
Refrigerant			R32	R32	R32	R32
Refrigerant charged		g	400	400	580	730
Refrigerant pipe	Liquid Pipe	mm	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Gas Pipe	mm	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")

Indoor Unit			ASW-09/DIC-1S	ASW-13/DIC-1S	ASW-18/DIC-1S	ASW-24/DIC-1S
Indoor Unit Weight (Net)		Kg	7.5	8.5	11	13
Noise		dB(A)	41/34/31/23	41/36/31/27	47/43/40/36	50/47/43/38
Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	766×202×298	834×202×298	1002×223×318	1145×230×331
	Packing Dimension (W×D×H)	mm	831×282×371	891×282×371	1070×312×385	1210×327×400

Outdoor Unit			W-09/DIC-1S	W-13/DIC-1S	W-18/DIC-1S	W-24/DIC-1S
Outdoor Unit Weight (Net)		Kg	20	20	23	30
Noise		dB(A)	51	52	53	56
Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	709×280×536	709×280×536	709×280×536	830×315×655
	Packing Dimension (W×D×H)	mm	825×345×595	825×345×595	825×345×595	945×400×715

NEW CA-MAXseries

Models	Indoor Unit		AW30CAA4DI-2	
	Outdoor Unit		A30CAA4DI-2	
Rated Capacity		Cooling	W	8600
			BTU/hr	29700
Rated Power Consumption			W	2800
Rated Running Current			A	13.00
SEER			BTU/W.h	18.39
Standard EGAT No.5 Label Ranking			 ☆☆☆	
Power Supply			Ph/V/Hz	1/220-240/50
Air Flow Volume			m³/h	1300
Refrigerant			R32	
Refrigerant charged			g	920
Refrigerant pipe	Liquid Pipe	mm	6.35(1/4")	
	Gas Pipe	mm	15.88(5/8")	

Indoor Unit			AW30CAA4DI-2
Indoor Unit Weight (Net)		Kg	13.5
Noise		dB(A)	50/47/43/37
Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	1145×244×331
	Packing Dimension (W×D×H)	mm	1210×327×400

Outdoor Unit			A30CAA4DI-2
Outdoor Unit Weight (Net)		Kg	39.5
Noise		dB(A)	56
Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	900×350×700
	Packing Dimension (W×D×H)	mm	1015×425×762



บริษัท เอยูเอ็ทซ์ คลาวด์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

AUX Thailand 02-115-0800 www.auxair.com/th



*ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ AUX และการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการทดสอบและติดตั้ง
**เครื่องปรับอากาศ AUX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์ในชุด



Indoor Unit (CA-series)



Outdoor Unit



Remote Controller



Wi-Fi Kit (Optional)

อุปกรณ์ในชุด



Indoor Unit (CA-MAX series)



Outdoor Unit



Remote Controller



CA-series

เย็นจัด ประหยัดจริง ตอบโจทย์ทุก GEN

CA-series

สับฟัสสายลมเย็น
นุ่มนวล พ่อนคลาย

CA-MAXseries

NEW

เทคโนโลยีกรองอากาศชั้นสูง PM2.5
พร้อมระบบควบคุม Wi-Fi Control



รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ฟรี! ค่าอะไหล่ ค่าบริการ ค่าเดินทาง

หมายเหตุ : เครื่องนี้เป็นไปตามพื้นฐานที่กำหนด

ประหยัดพลังงาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดไฟสุดคุ้ม



CA-series

ประหยัดไฟเบอร์ 5 ★ 1 ดาว



CA-MAXseries

ประหยัดไฟเบอร์ 5 ★★ 2 ดาว

Leading
inverter

เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ประสิทธิภาพสูง

เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ใช้พลังงานน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับรุ่นที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ รักษาค่า
และประหยัดค่าใช้จ่าย

R32

สารทำความเย็น R32

สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ความสามารถในการทำ
ความเย็นที่สูงขึ้น และค่า GWP ที่ต่ำกว่า

ระบบควบคุมอัจฉริยะ

Wi-Fi CONTROL*

ควบคุมได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน
AUX Home แม้ไม่อยู่บ้าน

*หมายเหตุ: ฟังก์ชัน Wi-Fi เป็นมาตรฐานสำหรับรุ่น CA-MAX Series และเป็นตัวเลือกสำหรับรุ่น CA-Series



DIGITAL DISPLAY

จอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
เปิด-ปิดหน้าจอได้ตามต้องการ

7-LEVEL WIND SPEED

ปรับแรงลมได้ 7 ระดับ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ลมหายใจเพื่อสุขภาพ

เทคโนโลยีการกรองอากาศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า




HEALTHY
TRI-COLOR
CA-series

แผ่นกรอง 3 ชนิด ช่วยยับยั้ง
แบคทีเรียหลากหลายสายพันธุ์

iCLEAN

ลดการสะสมของฝุ่นและเชื้อโรค
ด้วยระบบทำความสะอาดตัวเอง
แบบอัตโนมัติ

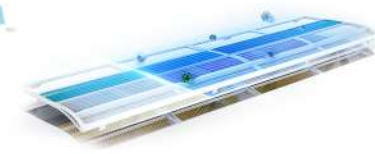

PM2.5 FILTER
CA-MAXseries

เทคโนโลยีกรองอากาศขั้นสูงดักจับฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ช่วยให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์



ความเย็นที่เหนือระดับ

FAST COOLING

เย็นเร็วทันใจ ด้วยเทคโนโลยีเริ่มต้นที่
65Hz ให้ความเร็วสูงสุด 5Hz/วินาที
(เปรียบเทียบกับรุ่นเริ่มต้นที่ 1Hz/วินาที)



LONG-DISTANCE
AIR SUPPLY

ลมแรงไกลทั่วห้อง เย็นสบายทุกมุม
กระจายลมเย็นอย่างทั่วถึง แม้ห้องขนาดใหญ่



ความสบายขั้นสุด

GENTLE WIND

ลมเย็นนุ่มละนุน สบายตัว ไม่ปะทะแรง
ด้วย รูโคมicroพอร์มากถึง 3,206** รู
**จำนวนรูขึ้นอยู่กับขนาดของ BTU
แหล่งข้อมูล: ห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ AUX



4D AIRFLOW

กระจายลมอัจฉริยะ: 4 ทิศทางอัตโนมัติ



ULTRA SILENCE

เงียบสงบทุกการพักผ่อน ระดับเสียงเบาสุด
เพียง 21 dB(A) ด้วยเทคโนโลยี DC Inverter
และฉนวนดูดซับเสียงเฉพาะ

แข็งแกร่ง ทนทาน


GOLDEN FIN

เคลือบผิวคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น
ด้วยสารสีทอง ป้องกันการกัดกร่อน
จาก ไอเกลือ ฟน ความชื้น และมลภาวะ
ทางอากาศเพื่อยืดอายุการใช้งานได้ดีกว่า
ในทุกสภาพแวดล้อม



ANTI CORROSION

ชุดคอยล์ร้อน (Outdoor Unit) เคลือบด้วย
ชั้นเรซินอะคริลิกเพื่อป้องกันสนิม
และการกัดกร่อนจากเกลือ




STABLE OPERATION

รองรับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียรในช่วง 75V-265V
(ใช้ขนาด BTU 24K และ 30K รองรับที่ 130V-265V)

สะดวกใช้ ประหยัดล้ำ
นวัตกรรมความเย็น



AUX Home APP

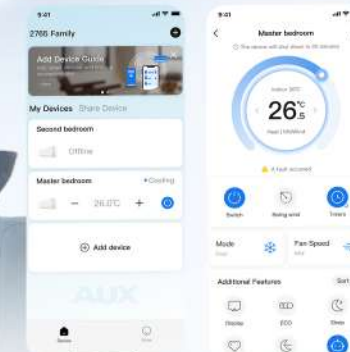

ควบคุมเครื่องปรับอากาศหลายเครื่อง
ได้ในแอปพลิเคชันเดียว

รุ่นไหนเหมาะ
กับบ้านคุณ?

CA-series



CA-MAXseries



ขนาด BTU

09/12/18/24K

30K



ENERGY SAVING



FAST COOLING



GENTLE WIND



4D AIRFLOW



Wi-Fi CONTROL

Optional



PM2.5 FILTER



HEALTHY TRI-COLOR



iCLEAN



AUX Home App



รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ฟรี! ค่าอะไหล่ ค่าบริการ ค่าเดินทาง
หมายเหตุ: เริ่มนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง

ศูนย์บริการกว่า
260 แห่ง
ทั่วไทย



เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 18.00 น.