




คู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา
สำหรับสินค้าอ่างล้างจานแกรนิตแบบไม่มีที่พับ

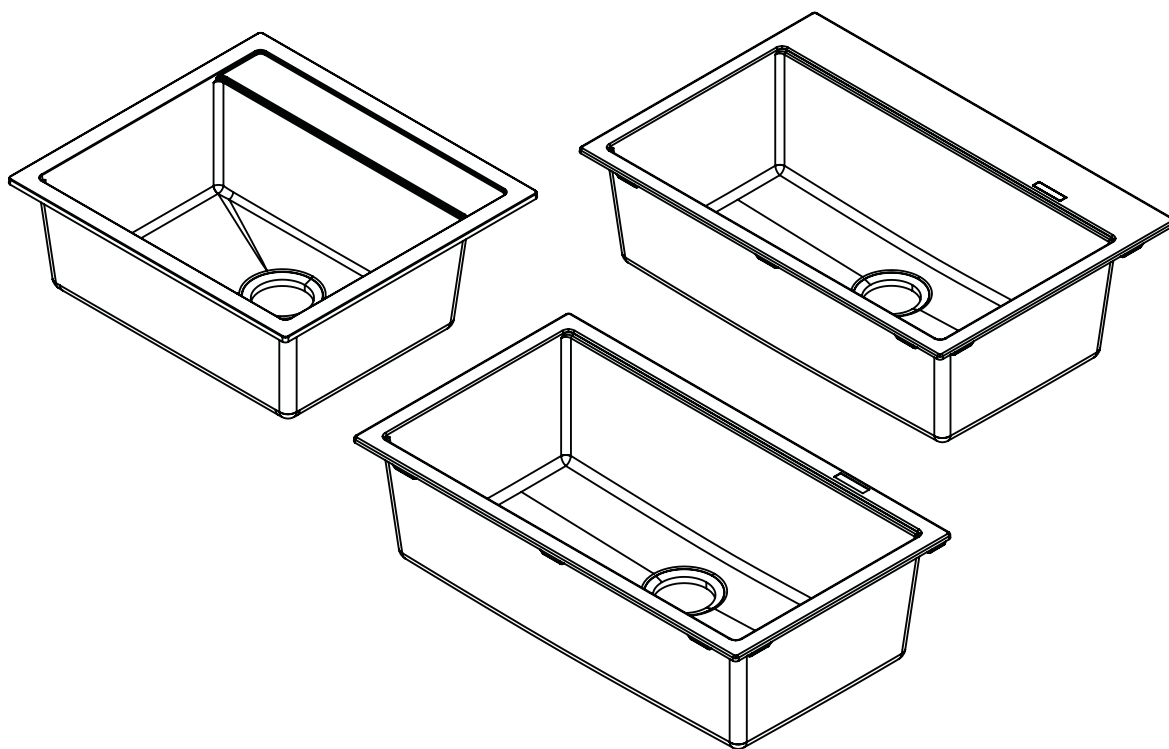

ก่อนการติดตั้ง

ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อดูว่ามีตำหนิหรือความบกพร่องที่เห็นได้ชัด หากพบตำหนิ ห้ามทำการติดตั้งเด็ดขาด หากมีการใช้งานก๊อปปี้แบบติดผนัง ควรพิจารณาความยาวของก๊อปปี้และตำแหน่งการติดตั้งอย่างบนที่อปเคาน์เตอร์ หากก๊อปปี้ต้องการติดตั้งบนเคาน์เตอร์ ให้เว้นพื้นที่ผิวที่อปให้เพียงพอสำหรับติดตั้งก๊อปปี้ แบบสำหรับการตัดช่องว่าง (cut-out template) มีให้พร้อม แต่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดอ้างอิงขนาดจากอย่างจริงเพื่อความแม่นยำในการตัดช่องบนเคาน์เตอร์


ต้องตรวจสอบแบบกับอย่างจริงก่อนการติดตั้งทุกครั้ง หากมีการตัดช่องไม่ตรงตามแบบ ต้องมั่นใจว่าความแข็งแรงและความถูกต้องของการติดตั้งยังคงได้มาตรฐาน

ข้อสำคัญ

-  ในระหว่างการติดตั้ง โปรดพิจารณาวัสดุของที่อปเคาน์เตอร์ รวมถึงสิ่งกีดขวางใดๆ ที่อาจรบกวนการติดตั้งอย่างถี่ถ้วนได้
-  การเชื่อมต่อระบบประปาต้องดำเนินการโดยช่างประปาที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. เอส 247-2566 หากมีการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ หรือดำเนินการนอกเหนือจากข้อมูลที่อยู่ในคู่มือการติดตั้ง การรับประกันจะไม่ครอบคลุม

คลิปยึดสำหรับติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

- คลิปยึด (Fixing Clips) : สำหรับที่อปเคาน์เตอร์ชนิดแข็ง (5)
ให้ติดตั้งสล็อกไม้ (6) ไว้ด้านล่างของเคาน์เตอร์
ตรวจสอบให้สล็อกไม้ (6) อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับตำแหน่ง
- ทำเครื่องหมายของคลิปยึด (7) บนแม่แบบแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ (undermount template) โดยปลายด้านหนึ่งของคลิปยึด (7) ต้องวางบนสล็อกไม้ (6) และปลายอีกด้านต้องรองใต้ขอบอย่าง (8) เช็ดซิลิโคนส่วนเกินออก และปล่อยให้ซิลิโคน (1) แห้ง

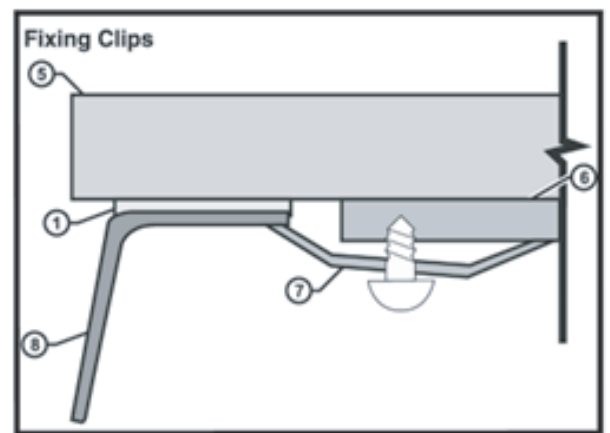

แบบการติดตั้ง


หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแม่แบบที่ถูกต้องก่อนเริ่มจัดวางตำแหน่ง

- ใช้แบบที่ให้มา (ตรวจสอบแบบกับอย่างที่จะติดตั้งให้ตรงกัน จากนั้นลอกเส้นและทำการตัดพื้นผิวเคาน์เตอร์ตามรูปแบบ)
- วางแม่แบบอย่างแบบฝังบนผิวหน้าเคาน์เตอร์ และขีดเส้นแนวตัดด้วยดินสอ ตรวจสอบให้อยู่กึ่งกลางอย่างสมบูรณ์ และให้เส้นขอบขนานกับแนวเคาน์เตอร์ จากนั้นตัดด้านในของเส้นแม่แบบเพื่อสร้างช่องเปิด

Inset Template	Undermount Template

แบบวางผัง

- ทาซิลิโคนเป็นเส้นต่อเนื่อง บริเวณขอบด้านล่างของอ่าง แล้วค่อย ๆ วางอ่างลงในช่องที่ตัดไว้บนเคาน์เตอร์
- หากจำเป็น ให้ วางน้ำหนักบนผิวด้านบนของอ่างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ซิลิโคนที่ทาลงไปแห้งตัวได้ดีตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขอบอ่างจัดวาง ได้ระยะเท่ากันรอบช่องตัด แล้วขีดซิลิโคนส่วนเกินออก

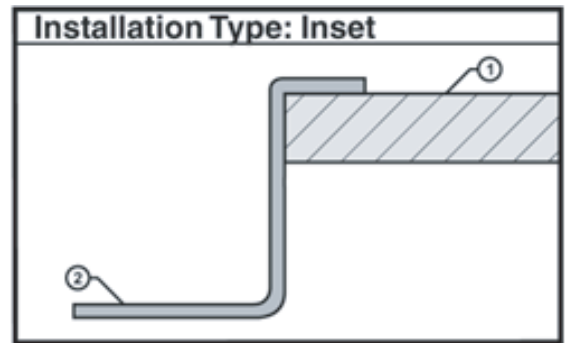

การดูแลรักษาอ่างหินแกรนิต

- อ่างล้างจานหินแกรนิตเป็นอุปกรณ์ที่ดูแลง่าย ใช้เพียงน้ำยาทำความสะอาดอ่อน ๆ ทำความสะอาดเป็นประจำและทำความสะอาดโดยลึกเป็นครั้งคราวด้วย แปรงไนลอน และน้ำยาทำความสะอาด
- เราแนะนำให้ใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามใช้วัสดุที่มีผิวหยาบหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้สำหรับคำแนะนำในการทำทำความสะอาดที่ละเอียดมากขึ้น ความเสียหายที่เกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ โปรดอ้างอิงตามเงื่อนไขการรับประกัน
- หลังการใช้งานทุกครั้งให้ล้างอ่างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง
- โปรดหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ฟองน้ำขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดรุนแรง เช่นแอมโมเนีย

หมายเหตุ: ข้างประปา กรุณาทิ้งสำเนาคู่มือการติดตั้งไว้ให้กับผู้ใช้งานปลายทาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ข้อควรหลีกเลี่ยงและข้อห้ามในการใช้อ่างล้างจานหินแกรนิต

- ห้ามทิ้งน้ำยาฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำยาฟอกขาวไว้บนผิวอ่าง
- หากจำเป็นต้องใช้น้ำยาฟอกขาว ให้ใช้เฉพาะ ด้านในของรูระบายน้ำหรือช่องล้น (overflow) เท่านั้นทิ้งไว้ 2-3 นาที แล้วล้างออกทันที ห้ามปล่อยให้ น้ำยาฟอกขาวสัมผัสผิวอ่างเกิน 30 นาที
- สำหรับคราบที่ทำความสะอาดยาก ให้แช่อ่างข้ามคืนในน้ำผสมอัตราส่วน น้ำต่อฟอกขาวหรือผงซักฟอก 40:1 แล้วล้างออกภายหลัง ห้ามใช้วิธีนี้เป็นประจำ
- สำหรับคราบหินปูนให้ใช้ แผ่นขัดไนลอนแบบไม่ขัดลอกผิว เช็ดพร้อมน้ำส้มสายชูเจือจาง 50/50 ทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วล้างออก แนะนำให้ทำ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้ ฝอยขัดโลหะหรือใยเหล็ก เพราะจะทิ้งเศษโลหะที่อาจเกิดสนิมและดูเหมือนเป็นคราบสกปรกได้
- ห้ามวาง เหล็กไม่ชุบ (mild steel) หรือเหล็กหล่อ (cast iron) ทิ้งไว้บนอ่างเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้เกิดรอยคราบ
- ห้ามทิ้ง แผ่นยาง ฟองน้ำเปียก หรือแผ่นรองต่างๆ ไว้ในอ่างข้ามคืน เพราะน้ำที่ขังอยู่ด้านใต้สามารถทำให้เกิดคราบหรือการเปลี่ยนสีได้
- หลีกเลี่ยงสารเคมีเข้มข้น เช่น น้ำยาฟอกขาวเข้มข้น, สารคลอรีน, ตัวทำละลายที่มีคลอรีน, หรือผลิตภัณฑ์ที่มีกรดฟอสฟอริก เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวอ่างเปลี่ยนสีได้
- หากสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ทำความสะอาดและล้างออกทันที
- อ่างหินแกรนิตทนความร้อนได้ดีแต่ไม่ควรใช้เป็นที่รองภาชนะร้อนเพื่อทำให้เย็นลง ควรใช้แผ่นรองกันความร้อน (insulated board) แทน
- การทำความสะอาดอ่างแกรนิตอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาความสวยงามให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์

Online Warranty Registration

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์




ง่ายกว่า รวดเร็วกว่า

สินค้ากลุ่ม Home Appliances

ระยะเวลาการรับประกัน เริ่มนับจากวันที่ออกใบกำกับสินค้า

ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย



Contact after sales service

Please scan the QR code.

ติดต่อบริการหลังการขาย

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด

บริษัท เฮฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

57 ซอยสุขุมวิท64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทร: (02) 768-7171 โทรสาร: (02) 741-7272

เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น. วันอาทิตย์ : ปิดทำการ