

CHIMNEY HOOD: SENSE SERIES

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: เซนส์ ซีรี่



70
db(A)



WARRANTY
3
YEARS

HYPERION


Cat. No. 495.38.379

Price: ~~36,890.-~~

Special: **24,900.-**

- Material: Stainless steel/glass
- Colour: Black matt
- Suction power: 1,600 m³/h
- TFT Display with touch control
- 5 Speed levels
- Lighting: LED 2x2 W
- Baffle filter 3 pcs.
- Oil cup with indicator
- Child safety lock
- Timer mode
- Flexible duct Ø150 x 2,000 mm
- Electrical connection rating: 354 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz
- Max. noise level: 70 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- สี: สีดำด้าน
- กำลังดูด: 1,600 ลบ.ม./ชม.
- ควบคุมการทำงานแบบสัมผัสทั้งหมดพร้อมหน้าจอแสดงผล TFT
- ปรับระดับแรงดูดได้ 5 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x2 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันสแตนเลส 3 ชั้น
- ถาดรองน้ำมัน
- ระบบล็อกหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ระบบนับเวลาถอยหลัง
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150x2,000 มม.
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 354 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 70 เดซิเบล

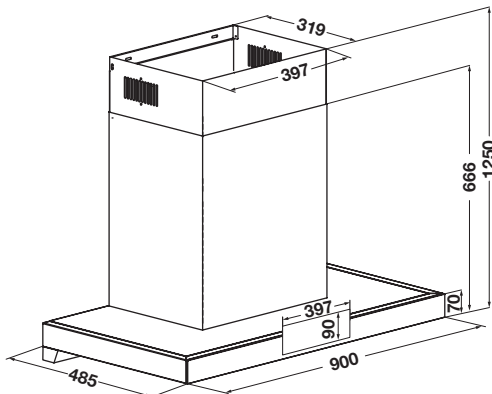

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 900 x 485 x 1,250 มม..
- (ปรับระดับความสูงปล่องได้ 600-1,200 มม.)

IPI 25.023

CHIMNEY HOOD: SENSE SERIES

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: เซนส์ ซีรี่ส์



THETYS


Cat. No. 495.38.380

Price: ~~32,450.-~~

Special: **21,900.-**

- Material: Stainless steel
- Colour: Black matt
- Suction power: 1,600 m³/h
- Display with touch control
- 10 Speed levels
- Lighting: LED 2x2 W
- Flat filter
- Oil cup with indicator
- Timer mode
- Gesture control sensor
- Flexible duct Ø150 x 2,000 mm
- Electrical connection rating: 354 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz
- Max. noise level: 70 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- สี: สีดำด้าน
- กำลังดูด: 1,600 ลบ.ม./ชม.
- ควบคุมการทำงานแบบสัมผัสทั้งหมดพร้อมหน้าจอแสดงผล
- ปรับระดับแรงดูดได้ 10 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x2 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันแบบเรียบ
- ถาดรองน้ำมัน
- ระบบนับเวลาถอยหลัง
- เซ็นเซอร์ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหว
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150x2,000 มม.
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 354 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 70 เดซิเบล

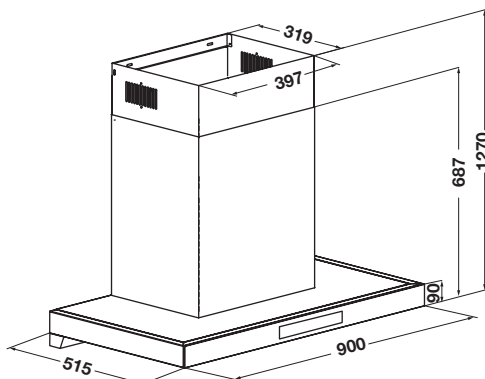

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 900 x 515 x 1,270 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 600-1,200 มม.)