


คู่มือการติดตั้ง สายฉีดชำระพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน
รุ่น CT981BR#CR(HM),CT982BR#CR(HM)

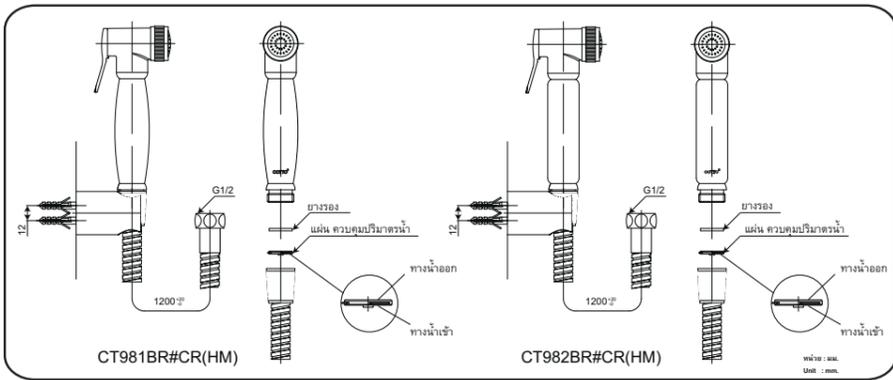

การติดตั้ง

1. เดินท่อน้ำเข้าขนาด \varnothing 1/2" เกลียวในเสมอผนังสูงจากระดับพื้นประมาณ 20 เซนติเมตร
2. เปิดน้ำไล่เศษวัสดุในท่อประปาออกให้หมด ก่อนการติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและดูแลรักษา
3. ต่อชุดสายน้ำเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำ โดยสวมแหวนยางเข้าระหว่างนัตกับตัววาล์วเปิด-ปิดน้ำ ทำการขันให้แน่น
4. ติดตั้งที่แขวนชุดฉีดชำระ โดยใช้ดอกสว่านเจาะ \varnothing 1/4" หรือ 6.5 มม. ลึก 30 มม. แล้วยึดด้วยสกรูและพุก ระยะสูงจากพื้นประมาณ 65-70 ซม.
5. กดปุ่มเปิด-ปิดน้ำ เพื่อทดสอบการใช้งาน และตรวจสอบดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

ข้อกำหนดในการใช้งาน

1. แรงดันน้ำแนะนำอยู่ระหว่าง 0.1-0.2 MPa. (1.0-2.0 kgf/cm²)
2. บริเวณติดตั้งที่มีแรงดันสูงตั้งแต่ 0.2 MPa. (2 kgf/cm²) ขึ้นไป ควรติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำคู่กัน เพื่อช่วยลดความแรงของน้ำ
3. แรงดันน้ำสูงสุด ไม่ควรเกิน 0.3 MPa. (3.0 kgf/cm²)

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ

00793

แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2521-7777

บริษัท สยามซัพพลาย จำกัด 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามบ้านดิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย

(โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย)

ก่อนใช้งาน ต้องอ่านข้อควรระวังให้ดี และนำไปใช้งานอย่างถูกต้อง
 - ในคู่มือนี้ได้ระบุสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้เพื่อที่จะได้นำสินค้านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินของท่าน หรือบุคคลอื่น มีสัญลักษณ์และความหมายดังต่อไปนี้

คำเตือน	
	ห้าม ทูบหรือกระแทกฝักบัว อย่างรุนแรง เพราะจะทำให้ฝักบัวเสียหายได้
	ห้าม ถอดข้อมแซมชุดหัวปรับฟังก์ชันเอง (เฉพาะฝักบัว 2 ฟังก์ชันขึ้นไป) เพราะจะทำให้น้ำรั่ว ควรติดต่อแผนกบริการเทคนิค
	ห้าม ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด-ด่าง, แปรขนแข็ง หรือฝอยขัดในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้สินค้าเป็นรอยที่ผิว
	ก่อนติดตั้งชุดฝักบัว ต้องเปิดน้ำไล่เศษวัสดุในท่อประปาออกให้หมด
	ผู้ใช้งานต้องใส่ แผ่นควบคุมปริมาณน้ำ ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

คู่มือการติดตั้ง สายฉีดชำระพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน
รุ่น CT981BR#CR(HM),CT982BR#CR(HM)

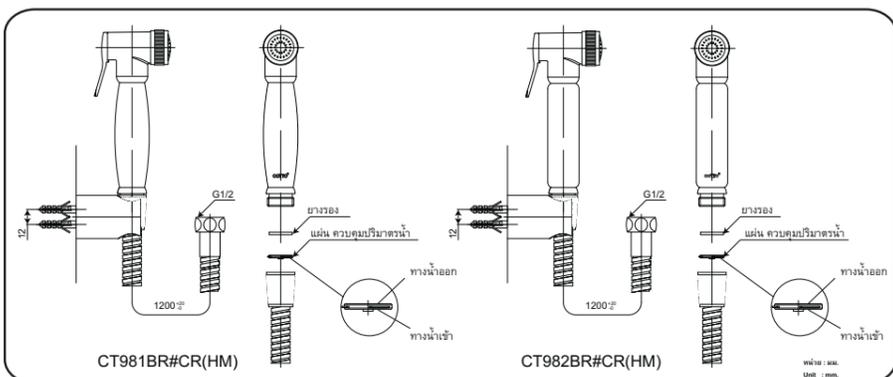

การติดตั้ง

1. เดินท่อน้ำเข้าขนาด \varnothing 1/2" เกลียวในเสมอผนังสูงจากระดับพื้นประมาณ 20 เซนติเมตร
2. เปิดน้ำไล่เศษวัสดุในท่อประปาออกให้หมด ก่อนการติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและดูแลรักษา
3. ต่อชุดสายน้ำเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำ โดยสวมแหวนยางเข้าระหว่างนัตกับตัววาล์วเปิด-ปิดน้ำ ทำการขันให้แน่น
4. ติดตั้งที่แขวนชุดฉีดชำระ โดยใช้ดอกสว่านเจาะ \varnothing 1/4" หรือ 6.5 มม. ลึก 30 มม. แล้วยึดด้วยสกรูและพุก ระยะสูงจากพื้นประมาณ 65-70 ซม.
5. กดปุ่มเปิด-ปิดน้ำ เพื่อทดสอบการใช้งาน และตรวจสอบดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

ข้อกำหนดในการใช้งาน

1. แรงดันน้ำแนะนำอยู่ระหว่าง 0.1-0.2 MPa. (1.0-2.0 kgf/cm²)
2. บริเวณติดตั้งที่มีแรงดันสูงตั้งแต่ 0.2 MPa. (2 kgf/cm²) ขึ้นไป ควรติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำคู่กัน เพื่อช่วยลดความแรงของน้ำ
3. แรงดันน้ำสูงสุด ไม่ควรเกิน 0.3 MPa. (3.0 kgf/cm²)

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ

00793

แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2521-7777

บริษัท สยามซัพพลาย จำกัด 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามบ้านดิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย


(โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย)

ก่อนใช้งาน ต้องอ่านข้อควรระวังให้ดี และนำไปใช้งานอย่างถูกต้อง
 - ในคู่มือนี้ได้ระบุสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้เพื่อที่จะได้นำสินค้านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินของท่าน หรือบุคคลอื่น มีสัญลักษณ์และความหมายดังต่อไปนี้

คำเตือน	
	ห้าม ทูบหรือกระแทกฝักบัว อย่างรุนแรง เพราะจะทำให้ฝักบัวเสียหายได้
	ห้าม ถอดข้อมแซมชุดหัวปรับฟังก์ชันเอง (เฉพาะฝักบัว 2 ฟังก์ชันขึ้นไป) เพราะจะทำให้น้ำรั่ว ควรติดต่อแผนกบริการเทคนิค
	ห้าม ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด-ด่าง, แปรขนแข็ง หรือฝอยขัดในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้สินค้าเป็นรอยที่ผิว
	ก่อนติดตั้งชุดฝักบัว ต้องเปิดน้ำไล่เศษวัสดุในท่อประปาออกให้หมด
	ผู้ใช้งานต้องใส่ แผ่นควบคุมปริมาณน้ำ ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

INSTALLTION MANUAL RINSING SPRAY 1 FUNCTION.

MODEL CT981BR#CR(HM),CT982BR#CR(HM)

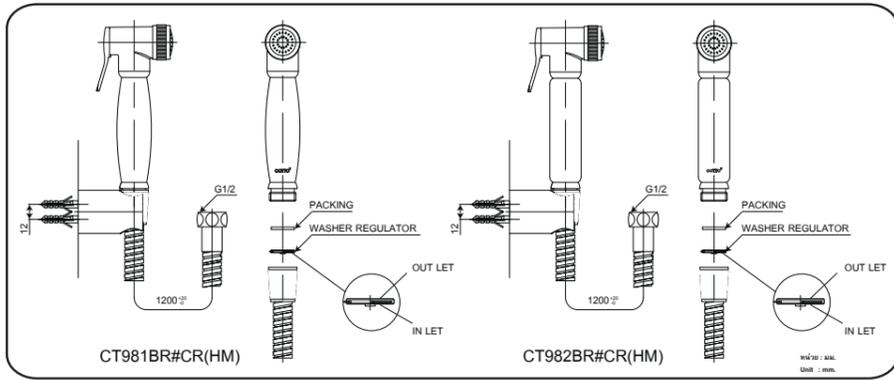

INSTALLATION (RINSING SPRAY)

1. Install $\varnothing 1/2''$ water supply pipe along the wall 20 cm.
2. Clean any dirt which may have collected. Install the stop valve to the water supply by first inserting the cover and tighten the stop valve to the wall.
3. Coil a joint with sealed tape and insert cover attach to the thread of the pipe.
4. Install hanger by drilling the wall $\varnothing 1/4''$ or 6.5 mm., depth 30 mm. And then, tighten with screw above the floor 65-70 cm.
5. Test function for leak check at joints.

USAGE SPECIFICATION

1. Recommended water pressure should be between 0.1-0.2 MPa. (1.0-2.0 kgf/cm²)
2. Above water pressure 0.2 MPa. (2.0 kgf/cm²) should be fitted stop valve between water supply pipe and rinsing spray hose for control the water flow as required and also easy maintenance.
3. Maximum water pressure should not exceed 0.3 MPa. (3.0 kgf/cm²)

For more information, please contact

Call center (662) 5217777

00793

THE SIAM SANITARY FITTINGS CO., LTD.

36/11 Vipavadi Rangsit Road, Sanambin , Don muang Bangkok 10210 Thailand.

Important Safeguards

(For your safety , Please follow the instructions below.)


Read these Important Safeguards instruction thoroughly before using and follow the precaution instructions carefully.

In this Instruction manual, the following symbols are shown for safe and proper use of you and in order to alert you to possibility of personal injury and damage to your property. The symbols and their meanings are as follows.

 Warning	
 Do not	Do not strike or kick to the shower. this may cause product damage or water leakage.
 Do not	Do not disassemble or modify the shower set. (More than 2 functions only) This may cause the shower damage. Please contract technical service section.
 Do not	Do not use liquid cleanser with acid, base content, hard brush or steel wool for cleaning.
 Mandatory	Before installation, clean out dirt or other impurities which may have collected in water pipes by allowing water to flow freely for a moment.
 Mandatory	User have to insert flow regulator in the right position.

INSTALLTION MANUAL RINSING SPRAY 1 FUNCTION.

MODEL CT981BR#CR(HM),CT982BR#CR(HM)

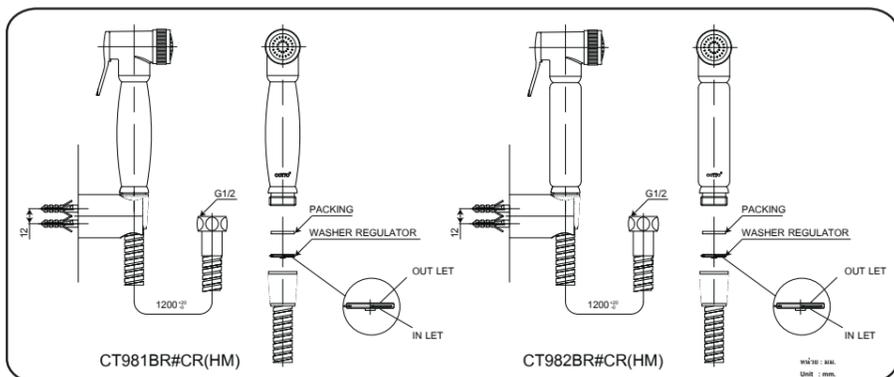

INSTALLATION (RINSING SPRAY)

1. Install $\varnothing 1/2''$ water supply pipe along the wall 20 cm.
2. Clean any dirt which may have collected. Install the stop valve to the water supply by first inserting the cover and tighten the stop valve to the wall.
3. Coil a joint with sealed tape and insert cover attach to the thread of the pipe.
4. Install hanger by drilling the wall $\varnothing 1/4''$ or 6.5 mm., depth 30 mm. And then, tighten with screw above the floor 65-70 cm.
5. Test function for leak check at joints.

USAGE SPECIFICATION

1. Recommended water pressure should be between 0.1-0.2 MPa. (1.0-2.0 kgf/cm²)
2. Above water pressure 0.2 MPa. (2.0 kgf/cm²) should be fitted stop valve between water supply pipe and rinsing spray hose for control the water flow as required and also easy maintenance.
3. Maximum water pressure should not exceed 0.3 MPa. (3.0 kgf/cm²)

For more information, please contact

Call center (662) 5217777

00793

THE SIAM SANITARY FITTINGS CO., LTD.

36/11 Vipavadi Rangsit Road, Sanambin , Don muang Bangkok 10210 Thailand.

Important Safeguards

(For your safety , Please follow the instructions below.)

Read these Important Safeguards instruction thoroughly before using and follow the precaution instructions carefully.

In this Instruction manual, the following symbols are shown for safe and proper use of you and in order to alert you to possibility of personal injury and damage to your property. The symbols and their meanings are as follows.

 Warning	
 Do not	Do not strike or kick to the shower. this may cause product damage or water leakage.
 Do not	Do not disassemble or modify the shower set. (More than 2 functions only) This may cause the shower damage. Please contract technical service section.
 Do not	Do not use liquid cleanser with acid, base content, hard brush or steel wool for cleaning.
 Mandatory	Before installation, clean out dirt or other impurities which may have collected in water pipes by allowing water to flow freely for a moment.