

# Ultra อัลตรา

C109237 GR อัลตรา สุขภัณฑ์อัตโนมัติ (ทอลงพื้น)  
C109237 GR Ultra Integrated toilet (S-trap)



สุขภัณฑ์ระบบ Rimless Hydro Keen Flushing ดีไซน์หมอน้ำในตัว ด้วยเทคโนโลยีแรงดันอากาศ ขำระล้างแบบกดด้านข้าง พร้อมสาร Ultraclean+ ที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  
Rimless Hydro Keen Flushing, Built-in Tank design with air pressure technology with side-press flushing, combined with Ultraclean+ technology to inhibit bacterial growth, effecting on antibacterial, reducing strain forming and easy to clean.

### จุดขาย

- Rimless Hydro Keen Flushing System เทคโนโลยีแรงดันอากาศ ใช้น้ำน้อยกว่าเพียง 3.8 ลิตร
- ดีไซน์สมาร์ท หมอน้ำในตัว
- ดอบบทไฮไฟสโตนีลของคอนกรีตใหม่ที่สำคัญทั้งดีไซน์และการใช้งาน เปลี่ยนพื้นที่ของคุณให้ดูสมาร์ท
- ระบบแสงไฟส่องสว่างตอนกลางคืน
- ระบบฝารองนั่งอุ่น (สามารถปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ)
- ฝาเปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติ
- ก้านฉีดชำระสแตนเลส มาพร้อมระบบ UV Sterilization ที่ช่วยให้ผู้ใช้เกิดสุขอนามัยสูงสุด
- ระบบเป่าลมอุ่น (สามารถปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ) และระบบขจัดกลิ่นอัตโนมัติ
- มั่นใจความสะอาดพื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์มากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารเคลือบ Ultraclean+ ของ COTTO ยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 99 % ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านมาตรฐาน JIS Z 2801:2010 ทดสอบโดยสถาบัน BOKEN (OSAKA : JAPAN) และ SGS (BANGKOK : THAILAND) พื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์เรียบลื่น ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ลดการยัดเกาะของคราบสกปรก ดูแลรักษาความสะอาดง่าย

### Selling Point

- Rimless Hydro Keen Flushing System with air pressure technology, uses only 3.8 liters.
- Smart design with Built-in Tank
- Meets the lifestyle needs of the new generation who value both design and functionality.
- LED Night Light
- Warm seat (adjustable to three temperature levels)
- Automatic seat cover opening and closing with automatic flushing system.
- Stainless steel bidet nozzle, combined with UV Sterilization for maximum hygiene.
- Warm air dryer (adjustable to three temperature levels) with auto deodorization.
- More hygiene with Ultraclean+ technology, deactivate and kill bacteria around water closet surface within 24 hours (Standard; JIS Z 2801:2010 by BOKEN (OSAKA : JAPAN) and SGS (BANGKOK : THAILAND))

### ลักษณะสินค้า

- มาตรฐาน : มอก. 792-2554
- โถสุขภัณฑ์ : อัตโนมัติ หมอน้ำในตัว
- ขนาด : 395 x 680 x 480 มม.
- รูปทรงโถ : รูปทรง U Shape
- ท่อน้ำทิ้ง : ลงพื้น ระยะ 305 มม.
- ระบบการชำระล้าง : Hydro Keen
- ใช้น้ำ : 3.8 ลิตร

### Product descriptions


- Standard : TIS 792 - 2554
- Water Closet : Built-in, Integrated
- Size : 395 x 680 x 480 mm.
- Bowl Shape : U Shape
- Outlet : S-Trap , rough-in 305 mm.
- Flush System : Hydro Keen
- Water Consumption : 3.8 Liters

### สินค้าในชุด ประกอบด้วย Consist of

|                    |              |               |                   |                   |           |
|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| โถสุขภัณฑ์         | Closet       | : C63901      | ชุดวาล์วควบคุมน้ำ | Stop Valve        | : C922902 |
| อุปกรณ์ภายในหมอน้ำ | Tank Trim    | : C922911     | อุปกรณ์ยึดพื้น    | Floor Fixing      | : C922905 |
| ฝารองนั่ง          | Seat & Cover | : CV_SR-90923 | รีโมทควบคุม       | Remote Controller | : C922910 |

### Colors Variations

- Gambit Grey
- Caramel Gold Exclusive color for KLIRR Smart Edition
- Flat White

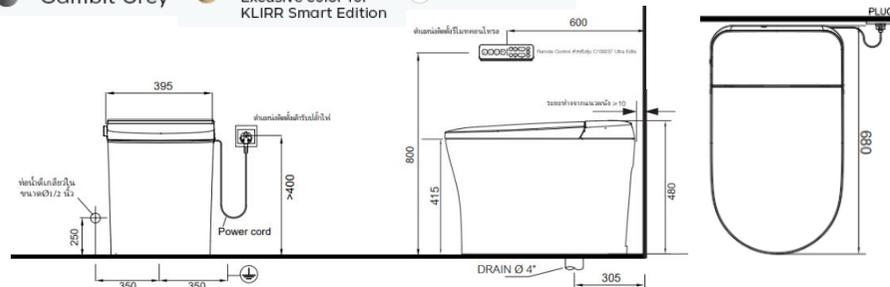

|                 |                 |      |
|-----------------|-----------------|------|
| Dimension ware  | Dimension pack. | Unit |
| 395 x 680 x 480 | 470 x 755 x 565 | mm.  |
| Net whight      | Gross whight    | Unit |
| 40.50           | 43.00           | kg.  |

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
บริษัทสยามธานีเทรดดิ้ง จำกัด  
36/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามมิ่งมัย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  
โทร. 0-2973-5040-54 โทรสาร. 0-2973-3470-4  
COTTO Call Center โทร. 0-2521-7777  
รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอแนะนำ: เพื่อให้การทำงานเต็มประสิทธิภาพแรงดันน้ำขั้นต่ำที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 2.0 บาร์ (หรือมีการติดตั้งปั้มน้ำ)  
Recommendations: For optimal performance, a minimum water pressure of 2.0 bar is recommended (or a water pump should be installed).

