
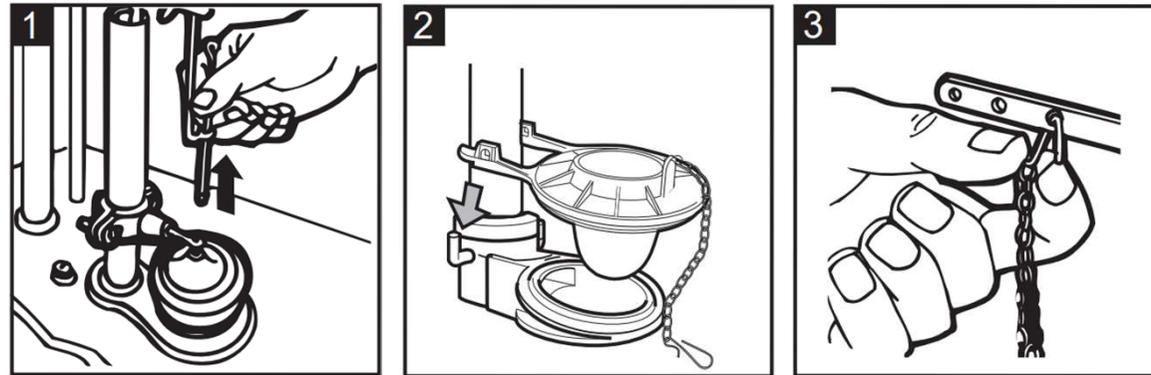
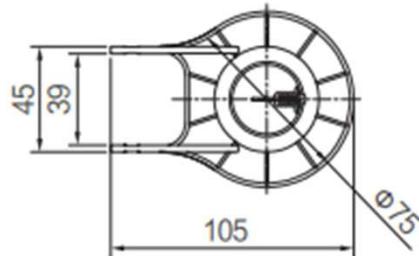


• Installation

F931013

ลูกยาง เปิด-ปิดน้ำ

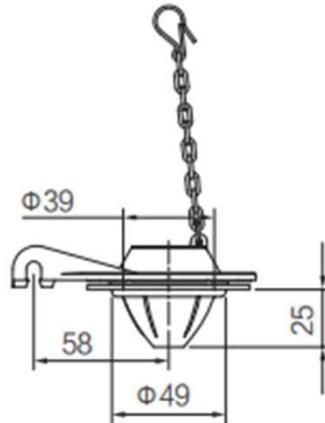

การติดตั้ง

1. ปิดวาล์วน้ำเข้าตั้งพักน้ำสุขภัณฑ์ ถอดลูกยางเปิด-ปิดน้ำ เก่าออกและทำความสะอาดบ่อว่าล้นน้ำออกด้วยผ้านุ่ม
2. ติดตั้งลูกยางเปิด-ปิดน้ำ ชุดใหม่ เข้ากับขาลือคชุดน้ำออก
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกยางเปิด-ปิดน้ำ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เหนือบ่อว่าล้นน้ำออก ติดห่วงโซ่ยกเข้ากับก้านมือกด หากจำเป็นให้ปรับความยาวของสายโซ่ โดยย้ายคลิปยึดไปตามห่วงสายโซ่ เพื่อไม่ให้ตึงเกินไป ให้อยู่ในลักษณะหย่อนเล็กน้อยเมื่ออยู่ในตำแหน่งปิดน้ำ

คำเตือน :

อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ แบบแช่ในถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดที่มีคลอรีนหรือสารฟอกขาวอาจทำให้อุปกรณ์ภายในถังพักน้ำเสียหายอย่างร้ายแรง ทำให้เกิดการรั่วไหล และน้ำซึม ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานดังกล่าว