


# ELITAR

หลังคาชรามิก

รูปลอนโดดเด่น  
มีเอกลักษณ์

เคลือบผิวด้วย  
Ceramic Gloss  
เงางามทุกองศา

เวดสีสวยงาม  
มีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น

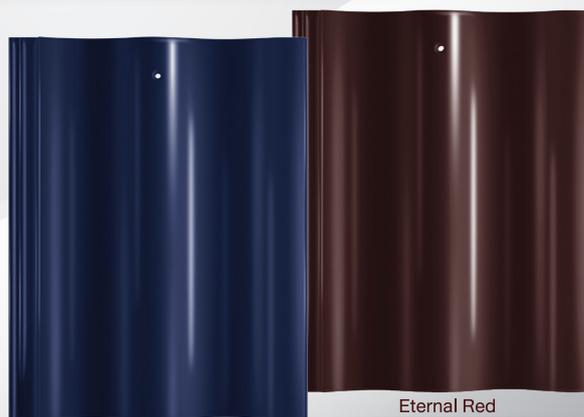

Eternal Blue  
อีเทอร์นัลบลู

Eternal Red  
อีเทอร์นัลเรด

# ELITAR


หลังคาเซรามิก

## SPECIFICATION

ขนาด	กว้าง	33.00	cm
	ยาว	42.00	cm
	หนา	01.94	cm
จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร		10.50	แผ่น
น้ำหนักต่อแผ่น		02.80	kg
ระยะแป		32-34	cm
องศาต่ำสุด		25.00	องศา
องศาแนะนำ		33.00	องศา

## กรอบหลังคาเซรามิก ELITAR

นางงามทุกองศา สีสวยทั่วทั้งแผ่น

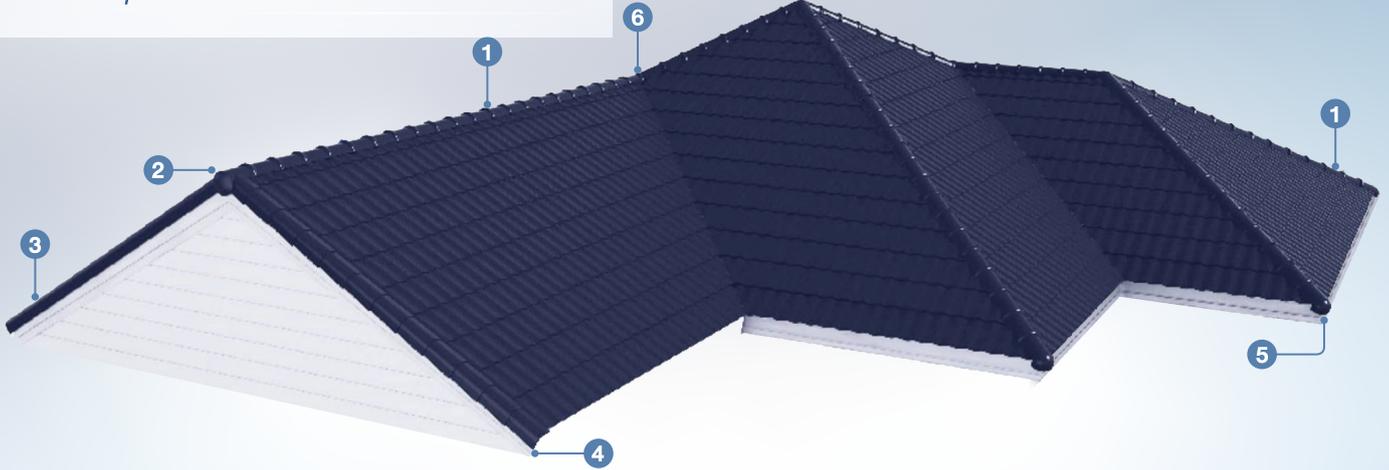

### กรอบสันโค้ง

- ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะเข้สัน
- จำนวนการใช้งาน 3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.



### กรอบข้าง

- ใช้ปิดบริเวณปั้นลม สำหรับหลังคาทรงจั่ว
- จำนวนการใช้งาน 3 แผ่น/ความยาว 1 ม.



### กรอบโค้งหางม่น

- ใช้ต่อจากกรอบสันโค้งตัวสุดท้ายบริเวณตะเข้สัน
- จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด



### กรอบโค้งปิดจั่ว

- ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านปั้นลมสำหรับหลังคาทรงจั่ว
- จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น 1 จุด



### กรอบข้างปิดชาย

- ใช้ต่อจากกรอบข้างตัวสุดท้ายบริเวณปั้นลม สำหรับหลังคาทรงจั่ว
- จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น 1 จุด



### กรอบโค้งสองทาง

- ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคาสำหรับหลังคาทรงจั่ว
- จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด



## ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
- พื้นผิวผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิกมีความลื่น ห้าม ขึ้นเดินบนหลังคาในขณะที่มีภาวะเบี่ยงเปียงหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้ลื่นหลุดตกจากหลังคาได้
- หลังคามีความลาดชัน การขึ้นเดินบนหลังคาอาจลื่นล้ม พลัดตกได้ ห้าม! ขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
- ขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิก ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
- การติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิกควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ฝาปิดจมูก มือ ที่อุดหู และแว่นตานิรภัยทุกครั้ง และหลังจากติดตั้งเสร็จ หากมีคราบฝุ่นติดบนผิวหนังควรล้างให้สะอาดเช็ดทำความสะอาดส่วนที่เพื่อป้องกันฝุ่นติดแน่นบนผิวหนัง
- ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถอดฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจา หรือขีด ผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิก
- ผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิกได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหย่า เป็นต้น) ที่มีมาตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิดตามคู่มือการติดตั้งเท่านั้น
- เมื่อมีการขนส่ง ขนย้าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดการจัดบรรจุ ขนส่ง ขนถ่าย และกองเก็บสินค้า ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
- ห้าม! ตัดแปลงใด ๆ บนผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิก เช่น การฉีกฉนวนความร้อนประเภทโฟมด้านใต้ หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง

R-SMKMC13023

- ผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิก รุ่น ELITAR ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบ โดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง แคนดอล็อกและคู่มือติดตั้งของบริษัทได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องทำการตรวจสอบว่า ที่ใช้เป็นฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน หากไม่มีหนังสือหรือมีข้อสงสัย ตรวจสอบได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีจริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
- สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และสภาพสิ่งแวดล้อม
- ควรซื้อผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิกให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในรอบเดียวกัน