


Features

- Elongated bowl.
- Dual Flush system 3/4.8 liter per flush.
- Foot sensor seat cover & ring open/close.
- Digital display screen & IPX4 water proof.
- Auto flushing.
- Auto & Manual nozzle cleaning.
- Warming Dryer.
- Warming seat & Warming water(Thermal adjustable).
- Control functions by Remote Controller.
- Night light.
- Emergency manual Flush during power outage.
- 305 mm rough-in for S-trap.
- 687 x 401 x 464 mm

SMART TOILET K-41322X

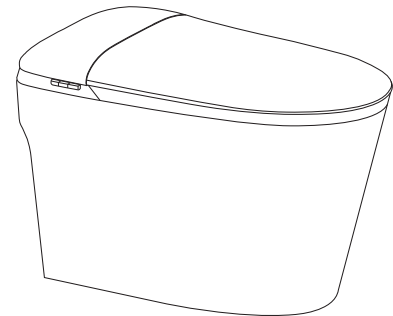

Technical Information

Fixture:	
Configuration	Onepiece, elongated
Water per flush	3/4.8 liter
Passageway	50 mm
Water area	130 x 170 mm
Water depth from rim	162 mm
Water supply pressure	0.15 Mpa - 0.75 Mpa
Electrical power	220V, 50Hz, 1300W
Power Cord Length	About 1.3 m
Ambient temperature	5~35 °C

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 792-2554

Required Electrical Service

This product must be grounded.
This product protect by Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB):

GFCI/ELCB	220-240 V, 10 A, 50/60 Hz
-----------	---------------------------

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-41322X	Purix smart toilet	WK: White

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below)


Unit: mm

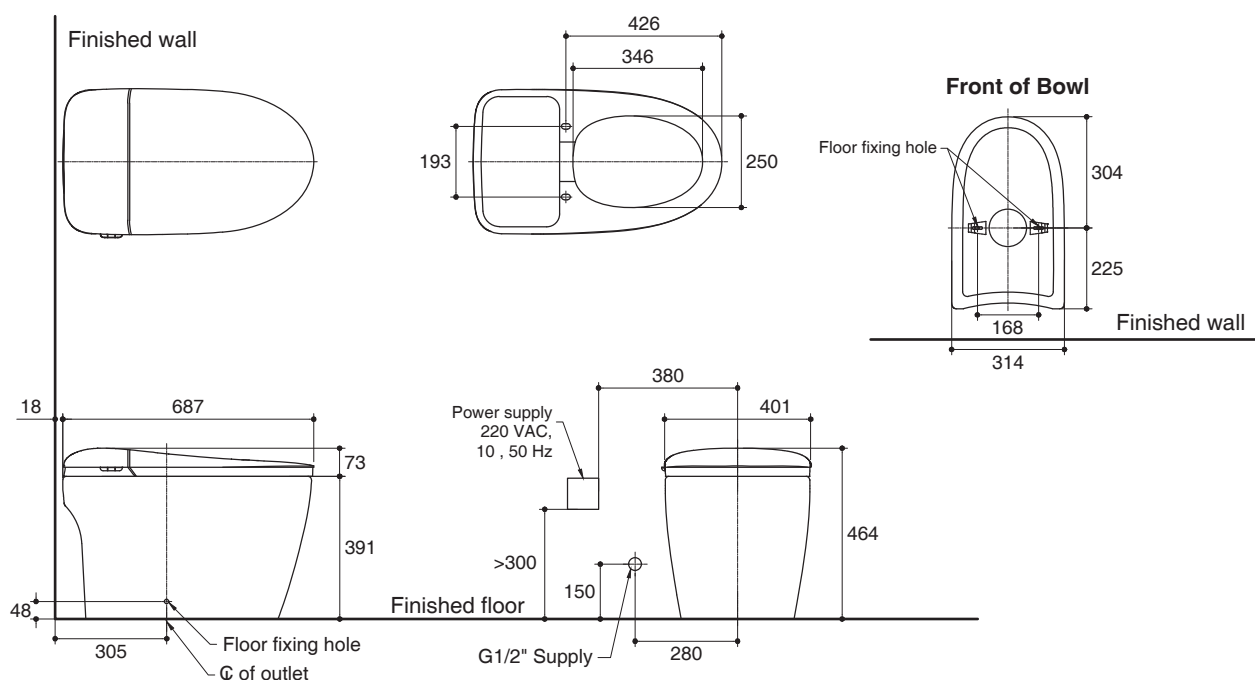

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว K-41322X

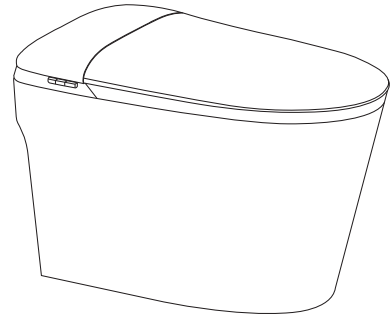

คุณลักษณะ

- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- ระบบชำระล้างคู่อัลฟลักซ์ 3/4.8 ลิตร
- เซ็นเซอร์ตรวจจับเพื่อเปิด-ปิด ฝารองนั่งและที่รองนั่ง
- จอแสดงผลดิจิทัลอลูมิเนียม IPX4
- ระบบชำระล้างอัตโนมัติ
- ระบบทำความสะอาดก้นฉีดชำระแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล
- พร้อมระบบเป่าลมแห้ง
- ระบบอุ่นสำหรับที่รองนั่งและระบบปรับอุณหภูมิน้ำสำหรับฉีดชำระ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- พร้อมไฟกลางคืน
- สามารถกดชำระได้ในกรณีไฟฟ้าดับ
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 687 x 401 x 464 มม.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	3/4.8 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	50 มม.
ผิวหน้า	130 x 170 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้า	162 มม.
แรงดันน้ำ	0.15~0.75 เมกะปาสคาล
ระบบไฟฟ้า	220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์, 1300 วัตต์
ความยาวของสายไฟ	ประมาณ 1.3 ม.
อุณหภูมิแวดล้อม	5~35 องศาเซลเซียส

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 792-2554

ระบบไฟฟ้าที่จำเป็น

ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ GFCI (Ground-Fault Circuit-Interrupter) หรือ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)	
GFCI/ELCB	220-240 โวลต์, 10 แอมป์, 50/60 เฮิร์ตซ์

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-41322X	สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น เพียวริกซ์	WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.

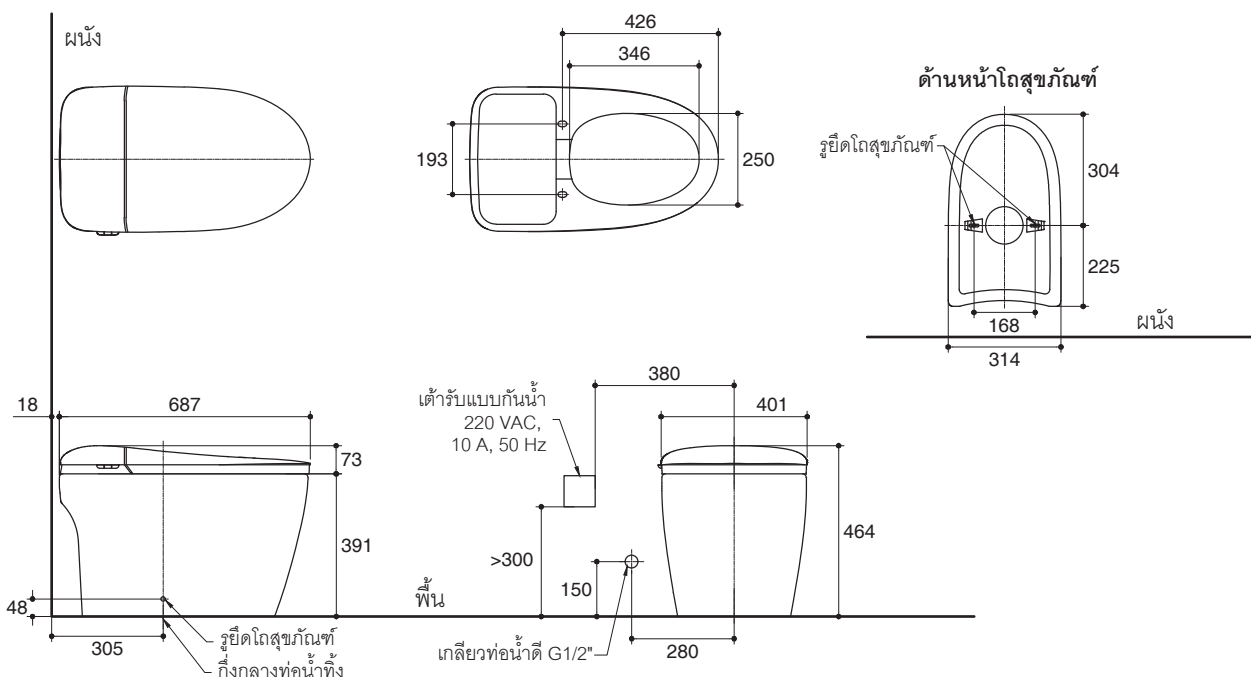

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์